



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF




L x B x H in cm:
24,7 x **42,5** x 24,9
14 DF

Steinbezeichnung	BISOGREEN Hbl 08 mit Hanf	
Kennwerte		
Wärmeleitfähigkeit λ_B in W/mK	0,08	0,08
Format in DF	12	14
Wanddicke d in cm	36,5	42,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,21	0,18
Statik		
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2
Steinrohddichte in kg/dm ³	0,40	0,40
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,40	0,40
Druckfestigkeit f_k Wert in MN/m ²	1,30	1,30
Verarbeitung		
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	38
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0
Versanddaten		
Paketinhalt in Stück	72	48
Bestell-Nr.	95805	95808

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)		
	6,50	7,50
Frachten €/Stück		
1 – 20 km	0,12	0,17
21 – 40 km	0,16	0,24
41 – 60 km	0,20	0,31
61 – 80 km	0,25	0,38
81 – 100 km	0,28	0,42
101 – 125 km	0,30	0,45
126 – 150 km	0,36	0,54
151 – 200 km	0,42	0,63
201 – 250 km	0,45	0,67
251 – 300 km	0,50	0,75
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette	
Bisotherm Lieferwerk	2	

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4:2017-03: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_g = 0,51$ W/mK), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_g = 0,25$ W/mK)
Produktabbildungen exemplarisch

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!

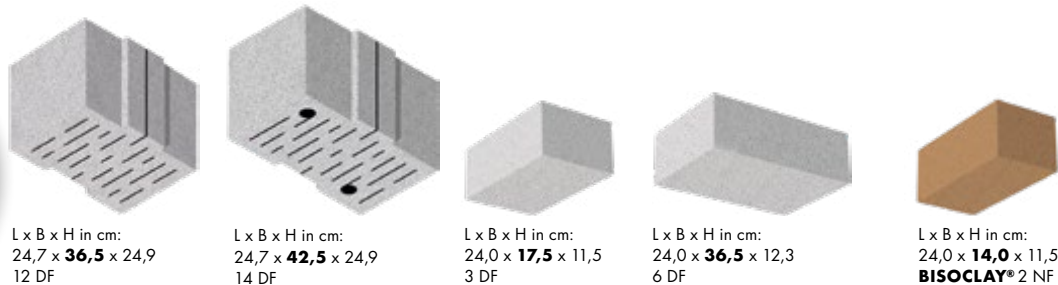

Steinbezeichnung	BISO-GREEN® 36,5	BISO-GREEN® 36,5	BISO-GREEN® 42,5	Vollstein 2 NF	Vollstein 3 DF	Vollstein 6 DF	BISO-CLAY® NF	BISO-CLAY® 2 NF
Kennwerte								
Wärmeleitfähigkeit λ_B in W/mK	0,09	0,10	0,09	0,14	0,14	0,13		
Format	12	12	14	2 NF	3	6	NF	2 NF
Wanddicke d in cm	36,5	36,5	42,5	24/14/11⁵	24/17⁵/11⁵	12³/36⁵/24⁵	24/11⁵/7¹	24/14/11⁵
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,23	0,25	0,20	0,78	0,65	0,32		
Statik								
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp	1,6 / DBM	2 / DBM	1,6 / DBM	2 / LM21	2 / LM21	2 / DBM		
Steinrohddichte in kg/dm ³	0,40	0,45	0,40	0,55	0,55	0,55	0,80	0,80
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,30	0,50	0,30	0,50	0,50	0,60		
Druckfestigkeit f_k Wert in MN/m ²	0,95	1,60	0,95	1,50	1,50	1,60		
Verarbeitung								
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16	16	32	32	32	97	32
Steinbedarf in Stück/m ³	44	44	38	229	183	88	400	229
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	4,4	5,1			4,4		
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0			12,0		
LM-Bedarf mit Stfverm. in L/m ³				146	146		200	146
Versanddaten								
Paketinhalt in Stück	60	60	48	280	200	120	416	160
Bestell-Nr.	90915	91005	90918	1713	1735	92603	2712	2713

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)								
	5,00	4,50	6,00	3,15	2,95	2,50	2,40	2,90
Frachten €/Stück								
1 – 20 km	0,13	0,13	0,17	0,03	0,04	0,07	0,02	0,05
21 – 40 km	0,18	0,18	0,24	0,04	0,05	0,09	0,02	0,06
41 – 60 km	0,23	0,23	0,31	0,06	0,07	0,12	0,03	0,08
61 – 80 km	0,29	0,29	0,38	0,07	0,09	0,14	0,04	0,10
81 – 100 km	0,32	0,32	0,42	0,08	0,10	0,16	0,04	0,11
101 – 125 km	0,35	0,35	0,45	0,08	0,10	0,17	0,05	0,12
126 – 150 km	0,41	0,41	0,54	0,10	0,12	0,21	0,05	0,14
151 – 200 km	0,48	0,48	0,63	0,11	0,14	0,24	0,06	0,16
201 – 250 km	0,51	0,51	0,67	0,12	0,15	0,25	0,07	0,17
251 – 300 km	0,57	0,57	0,75	0,14	0,17	0,28	0,07	0,19
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette							
Bisotherm Lieferwerk	1							

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4:2017-03: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_g = 0,51$ W/mK), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_g = 0,25$ W/mK)
 Produktabbildungen exemplarisch.

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen.