


PREISE 2026




Es gibt 1.000 Gründe
für massives Mauerwerk,
aber nur einen, der zählt!
**Bisotherm – Bauen für
Mensch und Umwelt.**

 **Bisotherm®**

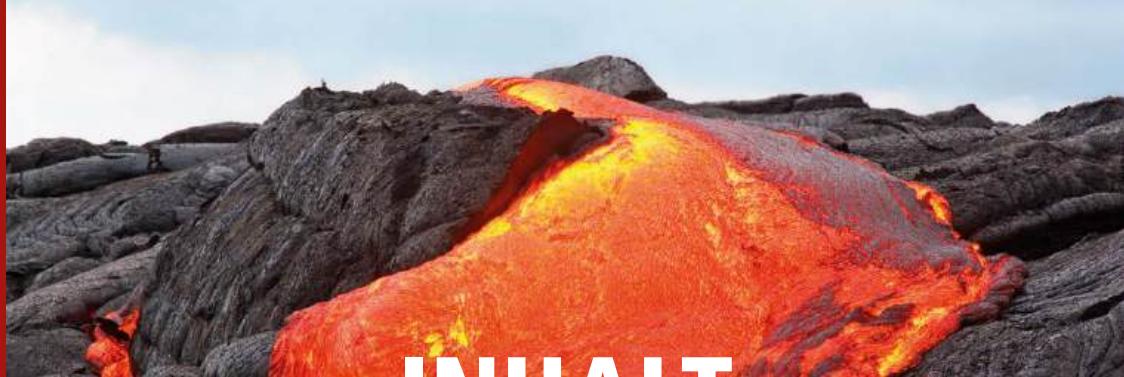

INHALT

Hinweise	3	BISO PHON Vollblöcke classic	29
Außenwand-Mauersteine		BISO BIMS Hohlblöcke classic	30
RC3 BISO MARK PLUS – Der Geschossbaustein	4	BISO BIMS Vollsteine	31
BISO PLAN PLUS	5	BISO BIMS Ergänzungssteine	32
BISO MARK – organische Wärmedämmung	6	Ergänzungsprodukte	
BISO MARK – mineralische Wärmedämmung	7	BISO BIMS -Drainsteinsysteme	19
BISO MARK Hbn +		BISO HEAT [®] Smart Panel	33
BISO MARK mit Dämmsschaum	8	Sturz-Systeme	34
BISO GREEN [®] Hbl mit Holzfasern	9	Deckenrand- und Dämmelemente	
BISO GREEN [®] – Das Öko-Mauerwerk	10	Biso-Schalungssteine	35
RC2 BISO PLAN	12	Sturz-Systeme	
BISO MARK Kimm- und Ergänzungssteine	14	Mauerschutzfolie	36
BISO PLAN Kimm- und Ergänzungssteine	15	Zahnkelle / Dünnbettmörtelschlitten	36
BISO PLAN Höhenausgleichssteine	16	Griffhilfe für Plansteine	36
VARIO PLAN	17	Bewehrungsband für Dünnbettfuge	
BISO CLASSIC	26	Dünnbettmörtel für Plansteine	37
BISO CLASSIC Ergänzungssteine	27	Kimm Mörtel und Normal Mörtel	
Innenwand-Mauersteine		BISO GREEN [®] Kalk-Putze	38
BISO GREEN [®] – Das Öko-Mauerwerk	11	BISO GREEN [®] Lehm-Putze	39
BISO THERM [®] Kimmsteine	18	Biso Trockenschüttungen	40
NORMA PLAN Vollblöcke	20	RUTSCH-EX [®] SUPERGRIP	41
NORMA PLAN Hohlblöcke	21	HYBILAT [®]	42
NORMA PLAN Ergänzungssteine	22	BISO ROOF [®] Dachbegrünung NEU	43
BISO BIMS Hbl Belgisches Format	24	FÜR CARPORTS	
NORMA PLAN Hbl Belgisches Format	25	Adressen/Ansprechpartner	44

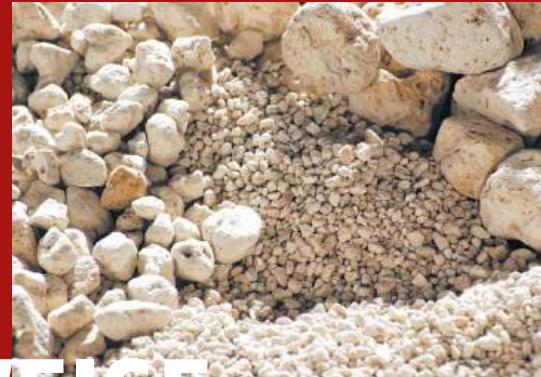

HINWEISE

Verladezeiten der Produktionswerke:

01.03. bis 30.11.	Montag bis Freitag:	6.00 bis 17.00 Uhr	Samstag nach Absprache
01.12. bis 28.02.	Montag bis Freitag:	7.00 bis 16.00 Uhr	Samstag nach Absprache

Bisotherm-Paletten:

Biso-Mehrweg-Paletten	€ 22,00 / Stück	bei Rückgabe im Werk	€ 19,00 / Stück
Euro-Paletten	€ 22,00 / Stück	bei Rückgabe im Werk	€ 19,00 / Stück

Rückholungen von Paletten sind kostenpflichtig. Alle Paletten werden berechnet. **Die Rückgabe von beschädigten, aber reparaturfähigen Paletten wird mit 15,50/Stück vergütet. Die Rückgabe von beschädigten, unbrauchbaren Paletten wird nicht vergütet.**

Lieferform, Verpackung

Bisotherm Mehrweg- oder Euro-Paletten werden bei Rückgabe in unsere Werke innerhalb von **3 Monaten** im Umfang der zuvor von uns gelieferten Paletten rückvergütet. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Paletten in einem einwandfreien, unbeschädigten Zustand befinden. Als Schutzverpackung verwendete Folien und Bänder werden ebenfalls von uns zurückgenommen, sofern sie uns sortiert und gebündelt angeliefert werden. Die zurückgenommenen Verpackungsmaterialien werden von unseren Vorlieferanten ihrerseits zurückgenommen und weiterverwertet. Für die Lieferung von Bisotherm-Steinen gilt als kleinste Liefereinheit eine ganze bzw. volle Lage. Die in der Preisliste angegebenen Paketinhalte orientieren sich an derzeitigen Produktionsgegebenheiten. Diese können sich im Lauf der Zeit ändern, sodass sich in Einzelfällen andere Paketeinheiten ergeben können, als die hier aufgeführten.

Frachtnebenkosten:

fehlende Tonnage x Frachtsatz, Kran	bei nicht vollen Zügen € 135,00 / pauschal
Motorwagenanlieferung	Frachtzuschlag 100 %
Umladekosten für Hänger	€ 70,00
Krankosten	€ 5,00/Kranhub pro Palette
14 Meter Kran	€ 90,00 / pauschal
16 Meter Kran	€ 190,00 / pauschal
18 Meter Kran	€ 240,00 / pauschal
Wartezeit Baustelle	€ 70,00 / Stunde
2. Abladestelle	€ 60,00 / pauschal
3. Abladestelle	€ 100,00 / pauschal
Stornogebühr für verspätete Abbestellungen von Anlieferungen	€ 195,00 / pauschal

Rücknahme:

Ausgelieferte Ware nehmen wir innerhalb von 4 Wochen im ursprünglichen Auslieferungswerk zurück, sofern die Ware originalverpackt in vollen Paketeinheiten angeliefert wird. Für die Rückgabe berechnen wir 30 % des Warenwertes (ohne Fracht und Verpackung) als Wiedereinlagerungskosten. Bei Rückgabe oder Nichtabholung von extra zusammengestellten Kommissionen berechnen wir 30 % Wiedereingliederungskosten, gilt nicht für auftragsbezogene Sorten.

Die Rückfrachtkosten trägt der Besteller.

Rücknahme von Sackware erfolgt ohne Vergütung.

Rückgabe von auftragsbezogener Produktion ist grundsätzlich nicht möglich.

Disposition:

Die Reservierungen und Bestellungen bitte schriftlich an dispo@bisotherm.de senden. Die Bestellung zu dem reservierten LKW muss spätestens am Werktag davor bis 12 Uhr bei uns vorliegen. Danach behalten wir uns vor, den vorbestellten LKW anderweitig einzusetzen. Entstehende Kosten durch den Spediteur werden wir 1 zu 1 weitergeben.

Lieferungen gelten zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der jeweils aktuelle Stand. Diese können auf Wunsch bei Bisotherm angefordert werden bzw. auf unserer Website eingesehen werden. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.


Kommissionierungsgebühren

Für jedes Bisotherm-Paket, das keiner vollen Palette entspricht, berechnen wir zusätzlich € 11,00 Kommissionierungsgebühr. Für Änderungen bereits kommissionierter Aufträge berechnen wir pauschal € 75,00 netto. Kommissionen müssen innerhalb von 4 Wochen abgeholt werden.

4 BISOMARK PLUS – der Geschossbau-Stein



L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 24,9
12 DF | Hbl



L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 24,9
12 DF | Endstein Nut

Steinbezeichnung	BISOMARK PLUS (mineralische Wärmedämmung)			
Kennwerte				
Wärmeleitfähigkeit λ_B in W/mK	0,08	0,09	0,10	0,12
Zulassung			Z-17.23-1204	
Format in DF	12	12	12	12
Wanddicke d in cm	36,5	36,5	36,5	36,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,21	0,23	0,25	0,30
Statik				
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	4	6	6	6
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,45	0,50	0,60	0,70
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,70	0,90	0,90	0,90
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	2,20	2,90	2,90	2,90
Verarbeitung				
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	44	44	44
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	4,4	4,4	4,4
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten				
Paketinhalt in Stück	60	60	60	60
Bestell.-Nr.	750845	750965	751065	751265

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	12,10	12,10	11,45	10,60
Frachten €/Stück				
1 – 20 km	0,25	0,25	0,25	0,25
21 – 40 km	0,33	0,33	0,33	0,33
41 – 60 km	0,36	0,36	0,36	0,36
61 – 80 km	0,43	0,43	0,43	0,43
81 – 100 km	0,49	0,49	0,49	0,49
101 – 125 km	0,52	0,52	0,52	0,52
126 – 150 km	0,61	0,61	0,61	0,61
151 – 200 km	0,68	0,68	0,68	0,68
201 – 250 km	0,80	0,80	0,80	0,80
251 – 300 km	0,88	0,88	0,88	0,88
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette			

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_B = 0,51 \text{ W/mK}$),
außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_B = 0,25 \text{ W/mK}$)
Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen
nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF



L x B x H in cm:
24,7 x **42,5** x 24,9
14 DF

Steinbezeichnung	BISOPLAN PLUS (mineralische Wärmedämmung)	
Kennwerte		
Wärmeleitfähigkeit λ_B in W/mK	0,09	0,09
Zulassung		Z-17.23-1218
Format in DF	12	14
Wanddicke d in cm	36,5	42,5
U-Wert¹⁾ in W/m²K	0,23	0,20
Statik		
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,45	0,45
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,40	0,35
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,00	0,80
Verarbeitung		
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	38
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0
Versanddaten		
Paketinhalt in Stück	60	48
Bestell-Nr.	750905	750908

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)		
	7,60	8,40
Frachten €/Stück		
1 – 20 km	0,25	0,29
21 – 40 km	0,33	0,37
41 – 60 km	0,36	0,41
61 – 80 km	0,43	0,49
81 – 100 km	0,49	0,55
101 – 125 km	0,52	0,59
126 – 150 km	0,61	0,68
151 – 200 km	0,68	0,77
201 – 250 km	0,80	0,91
251 – 300 km	0,88	0,99
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette	


1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_B = 0,51$ W/mK),
außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_B = 0,25$ W/mK)
Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

6 BISOMARK organische Wärmedämmung

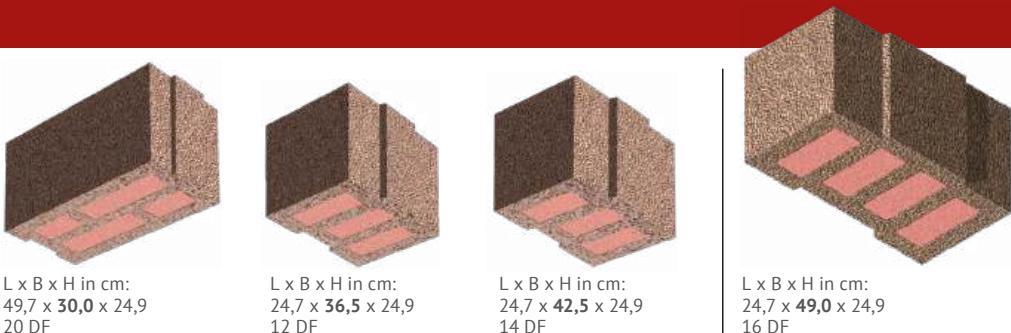

Steinbezeichnung	BISOMARK HBL (organische Wärmedämmung)								
Kennwerte									
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,065 0,065 0,075 0,065 0,070 0,080 0,065 0,070 0,080								
Zulassung	Z-17.1-1026 (organisch)								
Format in DF	20 20 20 12 12 12 14 14 14								
Wanddicke d in cm	30,0 30,0 30,0 36,5 36,5 36,5 42,5 42,5 42,5								
U-Wert ¹⁾ in W/m ² K	0,20 0,20 0,23 0,17 0,18 0,21 0,15 0,16 0,18								
Statik									
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	1,6 2 4 1,6 2 4 1,6 2 4								
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,40 0,40 0,50 0,35 0,40 0,50 0,35 0,40 0,50								
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,35 0,40 0,70 0,35 0,40 0,70 0,35 0,40 0,65								
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	0,90 1,30 2,00 0,90 1,30 2,00 0,90 1,30 1,80								
Verarbeitung									
Steinbedarf in Stück/m ²	8 8 8 16 16 16 16 16 16								
Steinbedarf in Stück/m ³	27 27 27 44 44 44 38 38 38								
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6 3,6 3,6 4,4 4,4 4,4 5,1 5,1 5,1								
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0								
Versanddaten									
Paketinhalt in Stück	36 36 36 72 72 72 48 48 48								
Bestell-Nr.	70613 70603 70713 70615 70705 70815 70618 70708 70818								
70619									

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	18,65	18,65	21,65	13,50	13,25	14,45	18,65	17,65	16,25	26,35
Frachten €/Stück										
1 – 20 km	0,36	0,36	0,40	0,21	0,21	0,22	0,27	0,27	0,35	0,32
21 – 40 km	0,47	0,47	0,52	0,27	0,27	0,29	0,36	0,36	0,46	0,41
41 – 60 km	0,52	0,52	0,57	0,30	0,30	0,32	0,39	0,39	0,50	0,45
61 – 80 km	0,62	0,62	0,69	0,36	0,36	0,38	0,47	0,47	0,61	0,54
81 – 100 km	0,70	0,70	0,77	0,41	0,41	0,43	0,53	0,53	0,68	0,61
101 – 125 km	0,75	0,75	0,83	0,44	0,44	0,46	0,57	0,57	0,73	0,66
126 – 150 km	0,87	0,87	0,96	0,50	0,50	0,53	0,65	0,65	0,85	0,76
151 – 200 km	0,98	0,98	1,07	0,56	0,56	0,60	0,73	0,73	0,95	0,85
201 – 250 km	1,15	1,15	1,27	0,67	0,67	0,70	0,87	0,87	1,12	1,00
251 – 300 km	1,26	1,26	1,39	0,73	0,73	0,77	0,94	0,94	1,22	1,09
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette									

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_b = 0,51 \text{ W/mK}$), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25 \text{ W/mK}$)


2) Einschließlich Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_b = 0,51 \text{ W/mK}$), außen 2,0 cm Dämmputz ($\lambda_b = 0,07 \text{ W/mK}$)

Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

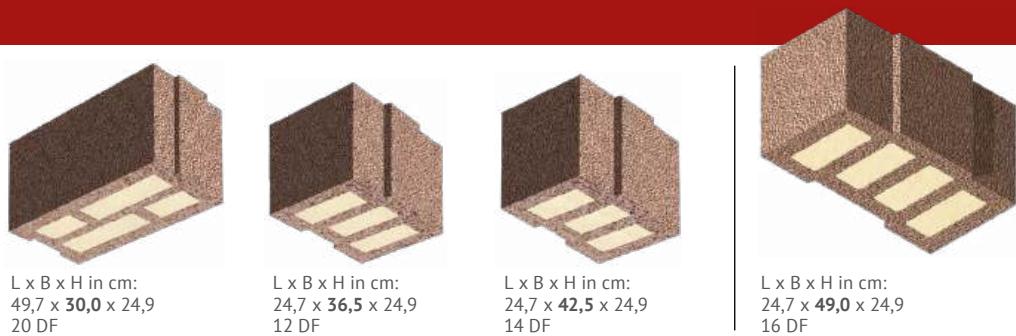

Steinbezeichnung	BISO ^{MARK} HBL (mineralische Wärmedämmung)									
Kennwerte										
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,075	0,080	0,090	0,075	0,080	0,090	0,075	0,080	0,090	0,075
Zulassung	Z-17.1-1029 (mineralisch)									
Format in DF	20	20	20	12	12	12	14	14	14	16
Wanddicke d in cm	30,0	30,0	30,0	36,5	36,5	36,5	42,5	42,5	42,5	49,0
U-Wert ¹⁾ in W/m ² K	0,23	0,25	0,28	0,19	0,21	0,23	0,17	0,18	0,20	0,14 ²⁾
Statik										
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	1,6	2	4	1,6	2	4	1,6	2	4	1,6
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,40	0,45	0,55	0,35	0,40	0,50	0,35	0,40	0,50	0,40
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,35	0,40	0,70	0,35	0,40	0,70	0,35	0,40	0,65	0,35
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	0,90	1,30	2,00	0,90	1,30	2,00	0,90	1,30	1,80	0,90
Verarbeitung										
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	27	27	27	44	44	44	38	38	38	33
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6	3,6	3,6	4,4	4,4	4,4	5,1	5,1	5,1	6,0
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten										
Paketinhalt in Stück	36	36	36	72	72	72	48	48	48	48
Bestell-Nr.	75713	75803	75913	75715	75805	75915	75718	75808	75918	75719

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	12,95	12,70	14,45	8,40	8,15	8,80	9,80	9,25	10,40	15,20
Frachten €/Stück										
1 – 20 km	0,36	0,36	0,40	0,21	0,21	0,22	0,27	0,27	0,32	0,32
21 – 40 km	0,47	0,47	0,52	0,27	0,27	0,29	0,36	0,36	0,41	0,41
41 – 60 km	0,52	0,52	0,57	0,30	0,30	0,32	0,39	0,39	0,45	0,45
61 – 80 km	0,62	0,62	0,69	0,36	0,36	0,38	0,47	0,47	0,54	0,54
81 – 100 km	0,70	0,70	0,77	0,41	0,41	0,43	0,53	0,53	0,61	0,61
101 – 125 km	0,75	0,75	0,83	0,44	0,44	0,46	0,57	0,57	0,66	0,66
126 – 150 km	0,87	0,87	0,96	0,50	0,50	0,53	0,65	0,65	0,76	0,76
151 – 200 km	0,98	0,98	1,07	0,56	0,56	0,60	0,73	0,73	0,85	0,85
201 – 250 km	1,15	1,15	1,27	0,67	0,67	0,70	0,87	0,87	1,00	1,00
251 – 300 km	1,26	1,26	1,39	0,73	0,73	0,77	0,94	0,94	1,09	1,09
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette									

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_b = 0,51 \text{ W/mK}$), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25 \text{ W/mK}$)

2) Einschließlich Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_b = 0,51 \text{ W/mK}$), außen 2,0 cm Dämmputz ($\lambda_b = 0,07 \text{ W/mK}$)

Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

Passender Dünnbettmörtel siehe Seite 37.

Bisotherm®

8 BISOMARK Hohlblock



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF Hbn



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF Hbn



L x B x H in cm:
24,7 x **36,5** x 24,9
12 DF | Hbl mit Dämmsschaum

Steinbezeichnung	BISOMARK HBN organ. Wärmedämmung	BISOMARK HBN mineral. Wärmedämmung	BISOMARK HBL mineralischer Wärmedämmsschaum		
Kennwerte					
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,060	0,070	0,09	0,10	0,11
Zulassung	Z-17.1-994			Z-17.1-1152	
Format in DF	12	12	12	12	12
Wanddicke d in cm	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,16	0,18	0,23	0,25	0,28
Statik					
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	1,6	1,6	2	4	4
Steinrohdichte in kg/dm³	0,35	0,35	0,45	0,50	0,55
Zul. Druckspannung in MN/m²	0,30	0,30	0,35	0,65	0,65
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m²	0,80	0,80	1,00	1,40	1,40
Verarbeitung					
Steinbedarf in Stück/m²	16	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m³	44	44	44	44	44
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m²	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten					
Paketinhalt in Stück	72	72	72	72	72
Bestell-Nr.	74615 ²⁾	77715 ²⁾	75905	75015	75115

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)					
	13,80	8,95	7,15	8,15	7,60
Frachten €/Stück					
1 – 20 km	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22
21 – 40 km	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29
41 – 60 km	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32
61 – 80 km	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38
81 – 100 km	0,41	0,41	0,41	0,43	0,43
101 – 125 km	0,44	0,44	0,44	0,46	0,46
126 – 150 km	0,50	0,50	0,50	0,53	0,53
151 – 200 km	0,56	0,56	0,56	0,60	0,60
201 – 250 km	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70
251 – 300 km	0,73	0,73	0,73	0,77	0,77
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette				

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_b = 0,51$ W/mK),
außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25$ W/mK)


AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

2) End-/Teilsteine in der Palette enthalten

Produktabbildungen exemplarisch

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen
nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

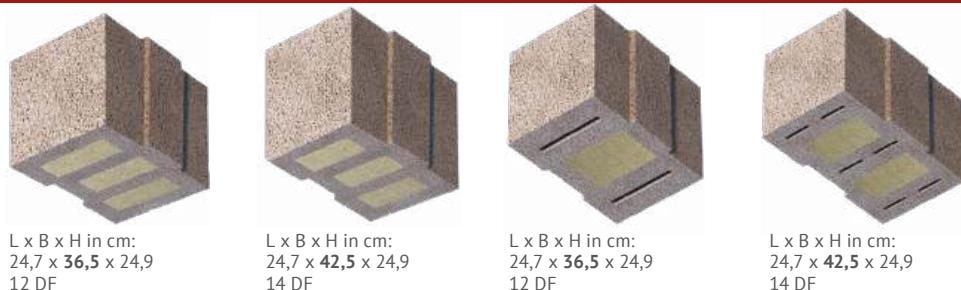

Steinbezeichnung	BISO GREEN [®] Hohlblock mit Holzfaserdämmung			
Kennwerte				
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,08	0,08	0,09	0,09
Zulassung		Z-17.23-1287		Z-17.23-1310
Format in DF	12	14	12	14
Wanddicke d in cm	36,5	42,5	36,5	42,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,21	0,18	0,23	0,20
Statik				
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2	2	2
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,40	0,40	0,45	0,45
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,40	0,40	0,40	0,35
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,30	1,30	1,00	0,80
Verarbeitung				
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	38	44	38
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten				
Paketinhalt in Stück	72	48	60	48
Bestell-Nr.	95805	95808	950905	950908


Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)				
	10,80	12,30	10,00	11,50
Frachten €/Stück				
1 – 20 km	0,21	0,32	0,25	0,30
21 – 40 km	0,27	0,41	0,33	0,39
41 – 60 km	0,30	0,45	0,36	0,43
61 – 80 km	0,36	0,54	0,43	0,52
81 – 100 km	0,41	0,61	0,49	0,58
101 – 125 km	0,44	0,66	0,52	0,62
126 – 150 km	0,50	0,76	0,61	0,72
151 – 200 km	0,56	0,85	0,68	0,80
201 – 250 km	0,67	1,00	0,80	0,95
251 – 300 km	0,73	1,09	0,88	1,04
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette			

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz ($\lambda_b = 0,51$ W/mK),
außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25$ W/mK)
Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen. Das Abladen ist nur mit Palettengabel möglich!
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen
nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

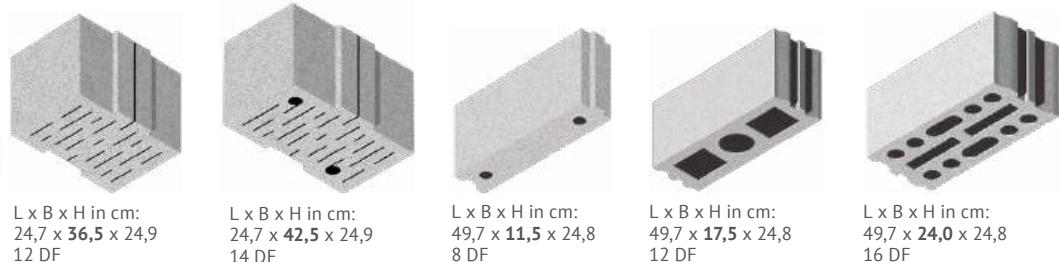

Steinbezeichnung	BISO GREEN®	BISO GREEN®	BISO GREEN®	BISO GREEN® Vollblock	BISO GREEN® Hohlblock	BISO GREEN® Hohlblock
Kennwerte						
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,09	0,09	0,10	0,34	0,37	0,34
Format in DF	12	14	12	8	12	16
Wanddicke d in cm	36,5	42,5	36,5	11,5	17,5	24,0
Schalldämm-Maß in dB ¹⁾				43,0	48,6	52,4
U-Wert²⁾ in W/m²K	0,23	0,20	0,25			
Statik						
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	1,6	1,6	2	2	4	4
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,40	0,40	0,45	1,00	0,90	0,90
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,30	0,30	0,50	0,60	0,70	0,70
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	0,95	0,95	1,60	1,60	2,00	2,00
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16	16	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	44	38	44	70	46	33
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1	4,4			
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0			
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²				1,4	2,1	3,0
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³				12,0	12,0	12,0
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	60	48	60	80	60	40
Bestell-Nr.	90915	90918	91005	96605	96111	96112


Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)						
	8,55	10,00	7,75	2,50	2,80	3,25
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,24	0,32	0,24	0,24	0,30	0,36
21 – 40 km	0,31	0,41	0,31	0,31	0,39	0,47
41 – 60 km	0,34	0,45	0,34	0,34	0,43	0,52
61 – 80 km	0,41	0,54	0,41	0,41	0,52	0,62
81 – 100 km	0,46	0,61	0,46	0,46	0,58	0,70
101 – 125 km	0,50	0,66	0,50	0,50	0,62	0,75
126 – 150 km	0,58	0,76	0,58	0,58	0,72	0,86
151 – 200 km	0,64	0,85	0,64	0,64	0,80	0,97
201 – 250 km	0,76	1,00	0,76	0,76	0,95	1,14
251 – 300 km	0,83	1,09	0,83	0,83	1,04	1,25
Kranzuschlag			5,00/Kranhub pro Palette			

- 1) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Kalkputz (Putzgewicht 20 kg/m²)
 2) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_b = 0,51$ W/mK),
 außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25$ W/mK)
 Produktabbildungen exemplarisch

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen.
 Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

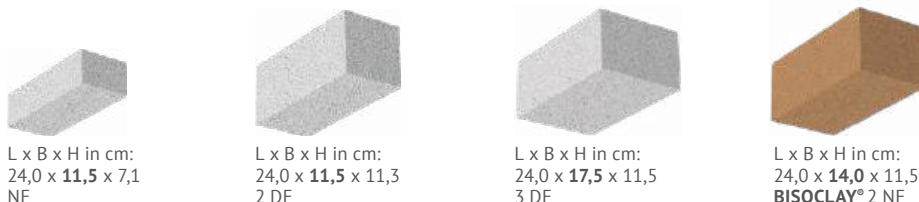

Steinbezeichnung	Vollstein NF	Vollstein 2 NF	Vollstein 2 DF	Vollstein 3 DF	BISOCLAY® NF	BISOCLAY® 2 NF
Kennwerte						
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,14	0,14	0,14	0,14		
Format	NF	2 NF	2	3	NF	2 NF
Wanddicke d in cm	24/11 ⁵ /7 ¹	14,0	11,5	17,5	24/11 ⁵ /7 ¹	14,0
Statik						
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp	2 / LM21	2 / LM21	2 / LM21	2 / LM21		
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,55	0,55	0,55	0,55	0,80	0,80
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50	0,50	0,50	0,50		
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,40	1,40	1,40	1,40		
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	50	32	32	32	50	32
Steinbedarf in Stück/m ³	400	229	278	183	400	229
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²						
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³						
LM-Bedarf mit Stfverm. in L/m ³	200	146	146	146	200	146
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	312	160	224	128	416	160
Bestell-Nr.	1712	1713	1731	1735	2712	2713

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)

	3,00	4,25	4,00	4,50	2,65	4,00
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,04	0,08	0,05	0,09	0,03	0,08
21 – 40 km	0,05	0,10	0,07	0,12	0,04	0,11
41 – 60 km	0,06	0,11	0,08	0,13	0,05	0,12
61 – 80 km	0,07	0,13	0,09	0,16	0,05	0,14
81 – 100 km	0,08	0,14	0,10	0,18	0,06	0,16
101 – 125 km	0,09	0,16	0,11	0,19	0,07	0,17
126 – 150 km	0,10	0,18	0,13	0,22	0,08	0,20
151 – 200 km	0,11	0,20	0,14	0,25	0,08	0,22
201 – 250 km	0,13	0,24	0,17	0,30	0,10	0,26
251 – 300 km	0,15	0,26	0,19	0,32	0,11	0,28
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					


1) Nach DIN 4108-4

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

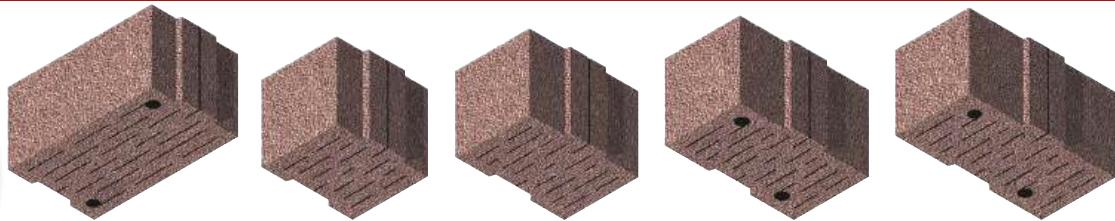L x B x H in cm:
49,7 x 30,0 x 24,9
20 DFL x B x H in cm:
24,7 x 30,0 x 24,9
10 DFL x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 24,9
12 DFL x B x H in cm:
24,7 x 42,5 x 24,9
14 DFL x B x H in cm:
24,7 x 49,0 x 24,9
16 DF

Steinbezeichnung	BISOPLAN													
Kennwerte														
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,09				0,10				0,11	0,12				
Zulassung	Z-17.1-1003													
Format in DF	20 ⁴⁾	12	14	16	16	20 ⁵⁾	12	14	16	12	16			
Wanddicke d in cm	30,0	36,5	42,5	49,0	24,0	30,0	36,5	42,5	49,0	36,5	24,0			
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,28	0,23	0,20	0,17	0,37	0,30	0,25	0,22	0,19	0,28	0,44			
Statik														
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	1,6				2				2	2				
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,40													
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,30													
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	0,95				1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,60	1,60			
Verarbeitung														
Steinbedarf in Stück/m ²	8	16	16	16	8	8	16	16	16	16	8			
Steinbedarf in Stück/m ³	27	44	38	33	33	27	44	38	33	44	33			
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6	4,4	5,1	6,0	3,0	3,6	4,4	5,1	6,0	4,4	3,0			
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0			
Versanddaten														
Paketinhalt in Stück	36	60	48	48	48	36	60	48	48	60	48			
Bestell-Nr.	70916 ³⁾	70915	70918	70919	71004	71006 ⁴⁾	71005	71008	71009	71105	71204			

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)

	10,90	6,95	7,90	9,15	8,20	9,20	5,65	6,50	7,25	5,45	6,55
Frachten €/Stück											
1 – 20 km	0,40	0,25	0,30	0,30	0,32	0,40	0,25	0,30	0,30	0,27	0,33
21 – 40 km	0,52	0,33	0,39	0,39	0,41	0,52	0,33	0,39	0,39	0,35	0,44
41 – 60 km	0,57	0,36	0,43	0,43	0,45	0,57	0,36	0,43	0,43	0,38	0,48
61 – 80 km	0,69	0,43	0,52	0,52	0,54	0,69	0,43	0,52	0,52	0,46	0,57
81 – 100 km	0,77	0,49	0,58	0,58	0,61	0,77	0,49	0,58	0,58	0,52	0,64
101 – 125 km	0,83	0,52	0,62	0,62	0,66	0,83	0,52	0,62	0,62	0,55	0,69
126 – 150 km	0,96	0,61	0,72	0,72	0,76	0,96	0,61	0,72	0,72	0,64	0,80
151 – 200 km	1,07	0,68	0,80	0,80	0,85	1,07	0,68	0,80	0,80	0,72	0,89
201 – 250 km	1,27	0,80	0,95	0,95	1,00	1,27	0,80	0,95	0,95	0,85	1,06
251 – 300 km	1,39	0,88	1,04	1,04	1,09	1,39	0,88	1,04	1,04	0,92	1,15
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette										

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_b = 0,51 \text{ W/mK}$), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25 \text{ W/mK}$)

2) DIN EN 771-3, DIN 20000-403, Z-17.1-844, DIN 4108-4 3) Z-17.1-1003 4) Auch als 10 DF lieferbar - Bestell-Nr. 70913 5) Auch als 10 DF lieferbar - Bestell-Nr. 71003 Produktabbildungen exemplarisch

Jede Palette enthält End-/Teilsteine.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

**Erfüllt die Kriterien des Fenstereinbaus RC2
ab Festigkeitsklasse 1,6 und Wanddicke 30 cm**



L x B x H in cm
49,7 x 17,5 x 24,9
12 DF

L x B x H in cm
49,7 x 24,0 x 24,9
16 DF

L x B x H in cm
49,7 x 30,0 x 24,9
20 DF

L x B x H in cm
24,7 x 30,0 x 24,9
10 DF

L x B x H in cm
24,7 x 36,5 x 24,9
12 DF

Steinbezeichnung	BISOPLAN								
Kennwerte									
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,13				0,14		0,17		
Zulassung	Z-17.1-1003				2)		Z-17.1-1003		
Format in DF	10	12	14	16	12	16	10	12	14
Wanddicke d in cm	30,0	36,5	42,5	49,0	17,5	24,0	30,0	36,5	42,5
U-Wert¹⁾ in W/m²K	0,39	0,32	0,28	0,25	0,65	0,50	0,49	0,41	0,36
Statik									
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	4				4		6		
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,60				0,60		0,80		
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,90				0,80		1,20		
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	2,70				2,50		3,80		
Verarbeitung									
Steinbedarf in Stück/m ²	16	16	16	16	8	8	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	53	44	38	33	46	33	53	44	38
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6	4,4	5,1	6,0	2,1	3,0	3,6	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten									
Paketinhalt in Stück	72	60	48	48	60	48	72	60	48
Bestell-Nr.	71313	71315	71318	71319	71411	71414	71723	71725	71728

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)									
	4,45	5,50	6,85	7,65	4,80	6,55	3,85	4,55	7,55
Frachten €/Stück									
1 - 20 km	0,24	0,29	0,33	0,33	0,27	0,35	0,25	0,32	0,38
21 - 40 km	0,31	0,38	0,44	0,44	0,35	0,46	0,33	0,42	0,49
41 - 60 km	0,34	0,42	0,48	0,48	0,38	0,50	0,36	0,46	0,54
61 - 80 km	0,40	0,50	0,57	0,57	0,46	0,61	0,43	0,55	0,64
81 - 100 km	0,45	0,56	0,64	0,64	0,52	0,68	0,48	0,62	0,72
101 - 125 km	0,49	0,60	0,69	0,69	0,55	0,73	0,52	0,66	0,78
126 - 150 km	0,56	0,70	0,80	0,80	0,64	0,85	0,60	0,77	0,90
151 - 200 km	0,63	0,78	0,89	0,89	0,72	0,95	0,67	0,86	1,01
201 - 250 km	0,75	0,92	1,06	1,06	0,85	1,12	0,79	1,02	1,19
251 - 300 km	0,81	1,01	1,15	1,15	0,92	1,22	0,87	1,11	1,30
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette								

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_b = 0,51$ W/mK), außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_b = 0,25$ W/mK)

2) DIN EN 771-3, DIN 20000-403, Z-17.1-844

Produktabbildungen exemplarisch

Jede Palette enthält End-/Teilsteine.
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.


Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

Passender Dünnbettmörtel siehe Seite 37.

BISOMARK Kimm- und Ergänzungssteine gedämmt für Außenwände



L x B x H in cm:
24,0 x **36,5** x 24,8



L x B x H in cm:
24,0 x **42,5** x 24,8



L x B x H in cm:
24,0 x **24,0/30,0/**
36,5 x 24,8

Steinbezeichnung	BISOMARK U-Stein			BISOPLAN U-Stein		
Kennwerte						
Format in DF						
Wanddicke d in cm	36,5	42,5	17,5	24,0	30,0	36,5
Statik						
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM						
Steinrohdichte in kg/dm ³						
Betonquerschnitt in cm	16/18		9,5/17	12,5/17	18/17	21/17
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²			4	4	4	4
Steinbedarf in Stück/m ³						
Steinbedarf in Stück/m	4	4				
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	4,4	5,1	2,1	3,0	3,6	4,4
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m	1,3	1,5	0,7	0,9	1,1	1,3
Kimm-Mörtel-Bedarf ²⁾ ca. in L/m						
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	60	48	120	96	72	60
Bestell-Nr.	70804	70808*	71801*	71802	71803	71804

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	11,00	21,00	2,45	3,60	4,35	4,95
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,24	0,32	0,15	0,15	0,20	0,24
21 – 40 km	0,31	0,41	0,20	0,20	0,26	0,31
41 – 60 km	0,34	0,45	0,21	0,21	0,29	0,34
61 – 80 km	0,41	0,54	0,26	0,26	0,34	0,41
81 – 100 km	0,46	0,61	0,29	0,29	0,39	0,46
101 – 125 km	0,50	0,66	0,31	0,31	0,41	0,50
126 – 150 km	0,58	0,76	0,36	0,36	0,48	0,58
151 – 200 km	0,64	0,85	0,40	0,40	0,54	0,64
201 – 250 km	0,76	1,00	0,48	0,48	0,63	0,76
251 – 300 km	0,83	1,09	0,52	0,52	0,69	0,83
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) Bei Verwendung als Kimmstein sollte der Kimm-Mörtel M10 eingesetzt werden


2) Durchschnittliche Werte, baustellenbedingte Unterschiede möglich

Produktabbildungen exemplarisch

* AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

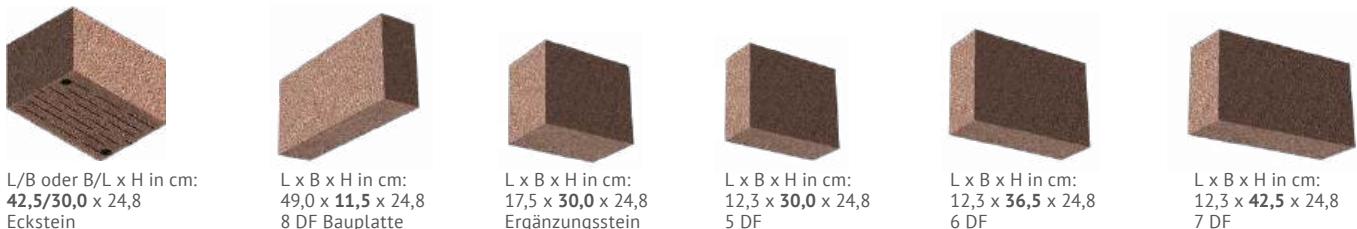

Steinbezeichnung	Eckstein	Bauplatte		BISOPLAN Ergänzungsstein		BISOPLAN Vollstein					
Kennwerte											
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK		0,13	0,15	0,13	0,15	0,13	0,15	0,13	0,15	0,13	0,15
Format in DF		8				5		6		7	
Wanddicke d in cm	30,0 / 42,5	11,5		30,0		30,0	36,5	42,5			
Statik											
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,45	0,55	0,65	0,55	0,65	0,55	0,65	0,55	0,65	0,55	0,65
Betonquerschnitt in cm											
Verarbeitung											
Steinbedarf in Stück/m oder stgm	4 / mh										
Steinbedarf in Stück/m ²		8	8	23	23	32	32	32	32	32	
Steinbedarf in Stück/m ³		70	70	76	76	107	107	88	88	76	
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/stgm											
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6/5,1	1,4	1,4	3,6	3,6	3,6	3,6	4,4	4,4	5,1	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12	12	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m											
Versanddaten											
Paketinhalt in Stück	36	80	80	90	90	120	120	120	120	80	80
Bestell-Nr.	72908	72605	72615	72701	72711	72602	72612	72603	72613	72604	72614

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)											
	5,80	4,05	4,85	2,40	2,55	2,45	2,65	2,85	3,70	4,45	5,10
Frachten €/Stück											
1 – 20 km	0,36	0,19	0,20	0,18	0,19	0,13	0,13	0,13	0,13	0,19	0,19
21 – 40 km	0,47	0,25	0,26	0,23	0,25	0,16	0,17	0,16	0,17	0,25	0,25
41 – 60 km	0,52	0,27	0,29	0,25	0,27	0,18	0,19	0,18	0,19	0,27	0,27
61 – 80 km	0,62	0,33	0,34	0,31	0,32	0,22	0,23	0,22	0,23	0,33	0,33
81 – 100 km	0,70	0,37	0,39	0,34	0,36	0,24	0,26	0,24	0,26	0,37	0,37
101 – 125 km	0,75	0,39	0,41	0,37	0,39	0,26	0,28	0,26	0,28	0,39	0,39
126 – 150 km	0,87	0,45	0,48	0,43	0,45	0,30	0,32	0,30	0,32	0,45	0,45
151 – 200 km	0,98	0,51	0,54	0,48	0,50	0,34	0,36	0,34	0,36	0,51	0,51
201 – 250 km	1,15	0,60	0,63	0,56	0,60	0,40	0,42	0,40	0,42	0,60	0,60
251 – 300 km	1,26	0,66	0,69	0,62	0,65	0,44	0,46	0,44	0,46	0,66	0,66
Kranzuschlag				5,00/Kranhub pro Palette							

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

L x B x H in cm:
49,7 x 30,0 x 12,4L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 12,4L x B x H in cm:
24,7 x 42,5 x 12,4

Steinbezeichnung	BISOPLAN Höhenausgleichsstein (noch besser wärmedämmend)		
Kennwerte			
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK		0,10	
Format in DF	10	6	7
Wanddicke d in cm	30,0	36,5	42,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,30	0,25	0,22
Statik			
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	2	2
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,45	0,45	0,45
Betonquerschnitt in cm			
Verarbeitung			
Steinbedarf in Stück/m ²			
Steinbedarf in Stück/m ³			
Steinbedarf in Stück/m	2	4	4
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	3,6	4,4	5,1
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m	1,1	1,3	1,5
Kimm-Mörtel-Bedarf ²⁾ ca. in L/m	11	13	15
Versanddaten			
Paketinhalt in Stück	80	120	80
Bestell-Nr.	72513	72515	72518

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)			
	5,85	4,25	5,35
Frachten €/Stück			
1 – 20 km	0,19	0,13	0,19
21 – 40 km	0,25	0,16	0,25
41 – 60 km	0,27	0,18	0,27
61 – 80 km	0,33	0,22	0,33
81 – 100 km	0,37	0,24	0,37
101 – 125 km	0,39	0,26	0,39
126 – 150 km	0,45	0,30	0,45
151 – 200 km	0,51	0,34	0,51
201 – 250 km	0,60	0,40	0,60
251 – 300 km	0,66	0,44	0,66
Kranzuschlag		5,00/Kranhub pro Palette	

1) Nach DIN 4108-4 2) Durchschnittliche Werte, baustellenbedingte Unterschiede möglich
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

Wirtschaftliches Mauerwerk für mehrschalige Wandaufbauten



L x B x H in cm:
49,7 x 17,5 x 24,9
12 DF



L x B x H in cm:
49,7 x 24,0 x 24,9
16 DF

Steinbezeichnung	VARIOPLAN mit WDVS		VARIOPLAN mit Vorsatzschale ¹⁾	
Kennwerte				
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,18	0,17	0,18	0,17
Zulassung	DIN EN 771-3; DIN 20000-403; Z-17.1-844			
Format in DF	12	16	12	16
Tragende Schale (Varioplan) d in cm	17,5	24,0	17,5	24,0
U-Wert in W/m ² K mit 10 cm WD ²⁾	0,25	0,22	0,23	0,21
U-Wert in W/m ² K mit 12 cm WD ²⁾	0,22	0,20	0,20	0,17
Schalldämm-Maß Rw in dB	46,7 ³⁾	50,6 ³⁾	46,7 ⁴⁾	50,6 ⁴⁾
Statik				
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	6		6	
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,80		0,80	
Zul. Druckspannung in MN/m ²	1,00		1,00	
Druckfestigkeit f _k -Wert in MN/m ²	2,90	3,20	2,90	3,20
Verarbeitung				
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	46	33	46	33
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ²	2,1	3,0	2,1	3,0
Bisotherm-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten				
Paketinhalt in Stück	60	40	60	40
Bestell-Nr.	71863	71864	71863	71864

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)				
	3,70	5,20	3,15	4,45
Frachten €/Stück				
1 – 20 km	0,28	0,44	0,28	0,44
21 – 40 km	0,37	0,57	0,37	0,57
41 – 60 km	0,40	0,62	0,40	0,62
61 – 80 km	0,48	0,75	0,48	0,75
81 – 100 km	0,55	0,84	0,55	0,84
101 – 125 km	0,59	0,91	0,59	0,91
126 – 150 km	0,68	1,05	0,68	1,05
151 – 200 km	0,76	1,17	0,76	1,17
201 – 250 km	0,90	1,38	0,90	1,38
251 – 300 km	0,98	1,51	0,98	1,51
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette			

1) Vorsatzschale mit $\lambda = 1,10 \text{ W/mK}$ 2) Wärmedämmung mit WLG 035 3) Werte nur für Varioplan raumseitig verputzt, nach DIN 4109-32 mit 1 x 1,5 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgewicht 15 kg/m²) ohne Dämmung und Außenputz, je nach gewählter Ausführung der weiteren Schichten erhöht sich das Schalldämm-Maß ggf. noch.

4) Werte nur für Varioplan raumseitig verputzt, nach DIN 4109-32 mit 1 x 1,5 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgewicht 15 kg/m²) ohne Dämmung und Vorsatzschale, je nach gewählter Ausführung der weiteren Schichten erhöht sich das Schalldämm-Maß ggf. noch. Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Passender Dünnbettmörtel siehe Seite 37.

Bisotherm Kimmsteine gedämmt für hochfestes Innenmauerwerk



Steinbezeichnung	Bisotherm Kimmstein für Innenwände				
Kennwerte					
Format in DF	2	3	6	5	6
Wanddicke d in cm	11,5	17,5	24,0	30,0	36,5
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Statik					
Festigkeitsklasse/ Kimm Mörtel M10	12	12	12	12	12
Steinrohdichte in kg/dm ³	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Zul. Druckspannung in MN/m ²	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Verarbeitung					
Steinbedarf in Stück/m	4	4	3	4	4
Kimm-Mörtel-Bedarf ²⁾ ca. in L/m	4	6	9	11	13
Versanddaten					
Paketinhalt in Stück	256	160	96	96	96
Bestell-Nr.	3771	3775	3773	3772	3673


Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	8,50	10,00	15,00	13,00	15,00
Frachten €/Stück					
1 – 20 km	0,07	0,11	0,19	0,19	0,19
21 – 40 km	0,09	0,15	0,24	0,24	0,24
41 – 60 km	0,10	0,16	0,27	0,27	0,27
61 – 80 km	0,12	0,19	0,32	0,32	0,32
81 – 100 km	0,14	0,22	0,36	0,36	0,36
101 – 125 km	0,15	0,23	0,39	0,39	0,39
126 – 150 km	0,17	0,27	0,45	0,45	0,45
151 – 200 km	0,19	0,30	0,50	0,50	0,50
201 – 250 km	0,22	0,36	0,59	0,59	0,59
251 – 300 km	0,24	0,39	0,65	0,65	0,65
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette				

1) Nach DIN 4108-4 2) Durchschnittliche Werte, baustellenbedingte Unterschiede möglich
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Die Bisotherm Kimmsteine bieten zusätzlich zur sicheren Lastabtragung gute thermische Eigenschaften, die für die wärmedämmtechnisch optimierte Trennung der nichtwärmedämmenden Innenwände sorgt.

Sie werden in der untersten Schicht eingebaut, z. B. unter Normaplan Vbl. Bei typischen Anschlusspunkten wie z.B. Bodenplatte auf Erdreich, Decke zum unbeheizten Keller oder Tiefgarage, oder bei nichtwärmedämmendem Außenmauerwerk.

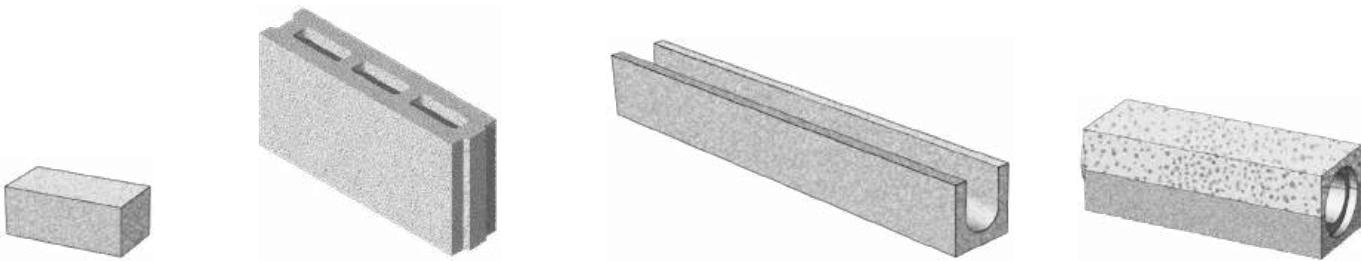

Produktbezeichnung	Abdeckstein	Drainstein	Drainstein Festigkeitsklasse 12	Fußrinne	Grundrohr
Abmessungen					
Länge in cm	25,0	50,0	50,0	75,0	50,0
Breite in cm	11,5	11,5	11,5	10,0	16,5
Höhe in cm	11,3	25,0	25,0	10,0	22,0
Durchmesser in cm					10,0
Bedarf in Stück	4 pro lfm	8 pro m ²	8 pro m ²	1,33 pro lfm	2 pro lfm
Versanddaten					
Paketinhalt in Stück	256	80	80	100	72
Bestell-Nr.	88203	76525	76555	2207	2208
2209					

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)						
	0,95	2,55	3,25	7,25	15,00	16,00
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,09	0,20	0,24	0,16	0,25	0,45
21 – 40 km	0,12	0,26	0,31	0,21	0,33	0,59
41 – 60 km	0,13	0,29	0,34	0,23	0,36	0,64
61 – 80 km	0,16	0,34	0,41	0,27	0,43	0,77
81 – 100 km	0,18	0,39	0,46	0,31	0,48	0,87
101 – 125 km	0,19	0,41	0,50	0,33	0,52	0,93
126 – 150 km	0,22	0,48	0,58	0,38	0,60	1,08
151 – 200 km	0,25	0,54	0,64	0,43	0,67	1,21
201 – 250 km	0,30	0,63	0,76	0,51	0,79	1,43
251 – 300 km	0,32	0,69	0,83	0,55	0,87	1,56
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.





L x B x H in cm:
49,7 x 11,5 x 24,8
Normaplan Bauplatte
8 DF/N+F



L x B x H in cm:
24,7 x 15,0 x 24,8
5 DF




L x B x H in cm:
24,7 x 17,5 x 24,8
6 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 20,0 x 24,8
7 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 24,0 x 24,8
8 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 30,0 x 24,8
10 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 24,8
12 DF

Steinbezeichnung	NORMAPLAN Vollblock															
Kennwerte																
Zulassung	Z-17.1-722															
Format in DF	8	5	6	7	8	10	12	8	5	6	7	8				
Wanddicke d in cm	11,5	15,0	17,5	20,0	24,0	30,0	36,5	11,5	15,0	17,5	20,0	24,0				
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70				
Schalldämm-Maß R_w ²⁾ in dB																
Putzgewicht 20 kg/m²	53,3	56,6	58,5	60,2	62,5	63,4	66,0	54,5	57,8	59,8	61,5	61,8				
Statik																
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	12				12		20				20					
Steinrohdichte in kg/dm ³	2,00						2,20									
Zul. Druckspannung in MN/m ²	2,20						3,20									
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	6,90						10,00									
Verarbeitung																
Steinbedarf in Stück/m ²	8	16	16	16	16	16	16	8	16	16	16	16				
Steinbedarf in Stück/m ³	70	107	91	80	67	53	44	70	107	91	80	67				
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²	1,4	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,4	1,4	1,8	2,1	2,4	3,0				
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0				
Versanddaten																
Paketinhalt in Stück	48	72	60	60	48	36	36	48	72	60	60	48				
Bestell-Nr.	76655	76053	76051	76054	76052	76056	76055	76665	76063	76061	76064	76062				
												76066				
												76065				

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)

	2,60	2,30	1,70	2,05	2,40	3,60	4,15	2,85	2,55	1,95	2,35	2,55	4,25	4,70
Frachten €/Stück														
1 - 20 km	0,40	0,27	0,28	0,30	0,36	0,43	0,62	0,43	0,31	0,30	0,32	0,40	0,50	0,67
21 - 40 km	0,52	0,35	0,37	0,39	0,47	0,56	0,80	0,56	0,40	0,39	0,42	0,52	0,65	0,87
41 - 60 km	0,57	0,38	0,40	0,43	0,52	0,61	0,88	0,61	0,44	0,43	0,46	0,57	0,72	0,95
61 - 80 km	0,69	0,46	0,48	0,52	0,62	0,74	1,06	0,74	0,53	0,52	0,55	0,69	0,86	1,14
81 - 100 km	0,77	0,52	0,55	0,58	0,70	0,83	1,19	0,83	0,59	0,58	0,62	0,77	0,97	1,29
101 - 125 km	0,83	0,55	0,59	0,62	0,75	0,89	1,28	0,89	0,64	0,62	0,66	0,83	1,04	1,38
126 - 150 km	0,96	0,64	0,68	0,72	0,87	1,03	1,47	1,03	0,74	0,72	0,77	0,96	1,20	1,60
151 - 200 km	1,07	0,72	0,76	0,80	0,98	1,15	1,65	1,15	0,83	0,80	0,86	1,07	1,34	1,79
201 - 250 km	1,27	0,85	0,90	0,95	1,15	1,36	1,95	1,36	0,98	0,95	1,02	1,27	1,59	2,11
251 - 300 km	1,39	0,92	0,98	1,04	1,26	1,48	2,13	1,48	1,07	1,04	1,11	1,39	1,73	2,31
Kranzuschlag								5,00/Kranhub	pro Palette					

1) Nach DIN 4108-4 2) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)

Produktabbildungen exemplarisch

Zu den Normaplan Vollblöcken sind die Bisotherm Kimmsteine die energetisch optimierte Ergänzung für die erste Steinschicht, Siehe Seite 19
Normaplan Vollblöcke sind für die maschinelle Verarbeitung mittels Steinzangen (mit entsprechenden Aufnahmeholzen) geeignet. Für weitere Beratung, sehr gerne auch vor Ort, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
49,7 x 17,5 x 24,8
12 DF



L x B x H in cm:
49,7 x 24,0 x 24,8
16 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 24,0 x 24,8
8 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 30,0 x 24,8
10 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 24,8
12 DF

Steinbezeichnung	NORMAPLAN Hohlblock										
Kennwerte											
Zulassung	Z-17.1-842										
Format in DF	12	16	12	16	8	10	12	12	8	10	12
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	17,5	24,0	24,0	30,0	36,5	17,5	24,0	30,0	36,5
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	0,34	0,31	0,37	0,34	0,45	0,34	0,34	0,60	0,53	0,53	0,53
Schalldämm-Maß R_w ²⁾ in dB											
Putzgewicht 30 kg/m ²	48,0	51,6	49,4	53,0	54,3	-	-	52,3	56,1	-	-
Statik											
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	2	4	4	4					6		
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,80	0,90	1,00	0,90					1,20		
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50	0,70	0,70	0,70					0,90		
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,30	2,00	2,00	2,00					2,60		
Verarbeitung											
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	16	16	16	8	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	46	33	46	33	67	53	44	46	67	53	44
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²	2,1	3,0	2,1	3,0	3,0	3,6	4,4	2,1	3,0	3,6	4,4
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten											
Paketinhalt in Stück	60 ³⁾	40	60 ³⁾	40	80	60	60	60 ³⁾	80	60	60
Bestell-Nr.	76101	76102	76111	76112	76012	76013	76015	76121	76022	76023	76025

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)	2,50	3,05	2,80	3,25	1,65	2,15	2,35	3,10	1,70	2,35	2,60
Frachten €/Stück											
1 - 20 km	0,25	0,33	0,27	0,36	0,23	0,25	0,27	0,30	0,21	0,27	0,29
21 - 40 km	0,33	0,43	0,36	0,47	0,29	0,33	0,36	0,39	0,28	0,35	0,38
41 - 60 km	0,36	0,47	0,39	0,52	0,32	0,36	0,39	0,43	0,30	0,38	0,42
61 - 80 km	0,43	0,56	0,47	0,62	0,39	0,43	0,47	0,52	0,36	0,46	0,50
81 - 100 km	0,49	0,63	0,53	0,70	0,43	0,49	0,53	0,58	0,41	0,52	0,56
101 - 125 km	0,52	0,68	0,57	0,75	0,47	0,52	0,57	0,62	0,44	0,55	0,60
126 - 150 km	0,61	0,78	0,66	0,86	0,54	0,61	0,66	0,72	0,51	0,64	0,70
151 - 200 km	0,68	0,88	0,74	0,97	0,60	0,68	0,74	0,80	0,57	0,72	0,78
201 - 250 km	0,80	1,04	0,87	1,14	0,71	0,80	0,87	0,95	0,67	0,85	0,92
251 - 300 km	0,88	1,13	0,95	1,25	0,78	0,88	0,95	1,04	0,73	0,92	1,01
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette										

1) Nach DIN 4108-4 2) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipssputz (Putzgewicht 20 kg/m²) 3) im Werk 2 sind 50 Stück/Paket
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



Steinbezeichnung	NORMAPLAN U-Stein				NORMAPLAN Ergänzungsstein						
Kennwerte											
Format in DF					2	2	3	3	4	4	
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	30,0	36,5	11,5	11,5	17,5	17,5	24,0	24,0	17,5
Betonquerschnitt in cm	9,5/17	12,5/17	18/17	21/17							
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM											
Steinrohdichte in kg/dm ³					1,00	2,20	1,00	2,20	1,00	2,20	2,20
Verarbeitung											
Steinbedarf in Stück/m	4	4	4	4							
Steinbedarf in Stück/m ²					35	35	35	35	33	33	13
Steinbedarf in Stück/m ³					301	301	199	199	136	136	76
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m	0,7	0,9	1,1	1,3							
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²					1,4	1,4	2,1	2,1	3,0	3,0	2,1
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten											
Paketinhalt in Stück	144	96	72	60	320	256	200	160	160	128	60
Bestell-Nr.	71000	72000	73000	74000	73410	78203	71745	71765	76642	76662	76861

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)											
	1,95	2,20	2,35	2,70	1,55	1,80	2,20	2,35	2,35	2,60	3,50
Frachten €/Stück											
1 – 20 km	0,15	0,15	0,20	0,24	0,05	0,09	0,08	0,12	0,10	0,15	0,32
21 – 40 km	0,20	0,20	0,26	0,31	0,07	0,12	0,10	0,16	0,13	0,20	0,42
41 – 60 km	0,21	0,21	0,29	0,34	0,07	0,13	0,11	0,17	0,14	0,21	0,46
61 – 80 km	0,26	0,26	0,34	0,41	0,09	0,16	0,14	0,21	0,17	0,26	0,55
81 – 100 km	0,29	0,29	0,39	0,46	0,10	0,18	0,15	0,23	0,19	0,29	0,62
101 – 125 km	0,31	0,31	0,41	0,50	0,10	0,19	0,17	0,25	0,21	0,31	0,66
126 – 150 km	0,36	0,36	0,48	0,58	0,12	0,22	0,19	0,29	0,24	0,36	0,77
151 – 200 km	0,40	0,40	0,54	0,64	0,13	0,25	0,21	0,32	0,27	0,40	0,86
201 – 250 km	0,48	0,48	0,63	0,76	0,16	0,30	0,25	0,38	0,32	0,48	1,02
251 – 300 km	0,52	0,52	0,69	0,83	0,17	0,32	0,28	0,42	0,35	0,52	1,11
Kranzuschlag					5,00/Kranhub pro Palette						

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
36,5 x 24,0 x 12,3
6 DF

L x B x H in cm:
24,0 x 36,5 x 12,3
6 DF

L x B x H in cm:
12,3 x 30,0 x 24,8
5 DF

L x B x H in cm:
12,3 x 36,5 x 24,8
6 DF

L x B x H in cm:
49,7 x 11,5 x 24,8
8 DF VBL/N+F

L x B x H in cm:
49,7 x 11,5 x 24,8
8 DF HPL/N+F

Steinbezeichnung	NORMAPLAN Ergänzungsstein									
Kennwerte										
Zulassung	Z-17.1-722									
Steinart	VBL VBL VBL VBL HPL									
Format in DF/NF	6	5	5	6	6	8				
Wanddicke d in cm	24,0	30,0	30,0	36,5	36,5	11,5				
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp DBM	20	4	20	4	20	2	4	12	20	2
Steinrohdichte in kg/dm ³	2,20	1,20	2,20	1,20	2,20	1,00	1,00	2,00	2,20	1,00
Verarbeitung										
Steinbedarf in Stück/m ²	23	32	32	32	32	8	8	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	88	107	107	88	88	70	70	70	70	70
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²	6,0	7,2	7,2	8,8	8,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten										
Paketinhalt in Stück	96	120	96	120	96	80	80	48	48	80
Bestell-Nr.	76621	76602	76622	76603	76623	76605	76615	76655	76665	76505

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)

	2,10	1,50	1,80	1,80	2,00	2,40	2,50	2,60	2,85	2,35
Frachten €/Stück										
1 - 20 km	0,20	0,13	0,20	0,13	0,20	0,24	0,26	0,40	0,43	0,23
21 - 40 km	0,26	0,17	0,26	0,17	0,26	0,31	0,34	0,52	0,56	0,29
41 - 60 km	0,29	0,19	0,29	0,19	0,29	0,34	0,37	0,57	0,61	0,32
61 - 80 km	0,34	0,23	0,34	0,23	0,34	0,41	0,44	0,69	0,74	0,39
81 - 100 km	0,39	0,26	0,39	0,26	0,39	0,46	0,50	0,77	0,83	0,43
101 - 125 km	0,41	0,28	0,41	0,28	0,41	0,50	0,53	0,83	0,89	0,47
126 - 150 km	0,48	0,32	0,48	0,32	0,48	0,58	0,62	0,96	1,03	0,54
151 - 200 km	0,54	0,36	0,54	0,36	0,54	0,64	0,69	1,07	1,15	0,60
201 - 250 km	0,63	0,42	0,63	0,42	0,63	0,76	0,82	1,27	1,36	0,71
251 - 300 km	0,69	0,46	0,69	0,46	0,69	0,83	0,89	1,39	1,48	0,78
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette									

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
49,7 x **14,0** x 23,8



L x B x H in cm:
49,7 x **19,0** x 23,8

Steinbezeichnung	BISO BIMS Hohlblock Belgisches Format					
Kennwerte						
Wanddicke d in cm	14,0	19,0	14,0	19,0	14,0	19,0
Schalldämm-Maß Rw ¹⁾ in dB	45,6	49,2	46,8	50,4	49,9	53,6
Putzgewicht 30 kg/m²						
Statik						
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normalmörtel M10	2		4		6	
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,80		0,90		1,20	
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	60	44	60	44	60	44
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	7,0	10,0	7,0	10,0	7,0	10,0
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	50,0	53,0	50,0	53,0	50,0	53,0
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	70	50	70	50	70	50
Bestell-Nr.	30142	30192	30144	30194	30146	30196

	175,00	190,00	185,00	200,00	195,00	210,00
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	23,00	30,00	24,00	32,00	26,00	34,00
21 – 40 km	30,00	40,00	32,00	42,00	34,00	44,00
41 – 60 km	33,00	43,00	35,00	46,00	37,00	48,00
61 – 80 km	39,00	52,00	42,00	55,00	44,00	58,00
81 – 100 km	44,00	59,00	47,00	62,00	50,00	65,00
101 – 125 km	47,00	63,00	50,00	66,00	53,00	70,00
126 – 150 km	55,00	73,00	58,00	77,00	62,00	81,00
151 – 200 km	61,00	81,00	65,00	86,00	69,00	91,00
201 – 250 km	73,00	96,00	77,00	102,00	82,00	107,00
251 – 300 km	79,00	105,00	84,00	111,00	89,00	117,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

L x B x H in cm:
49,7 x 14,0 x 24,8L x B x H in cm:
49,7 x 19,0 x 24,8

Steinbezeichnung	NORMAPLAN Hohlblock Belgisches Format					
Kennwerte						
Wanddicke d in cm	14,0	19,0	14,0	19,0	14,0	19,0
Schalldämm-Maß Rw ¹⁾ in dB	44,6	48,1	46,0	49,6	49,0	52,7
Putzgewicht 30 kg/m²						
Statik						
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normaplan-DBM	2	4	6			
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,80	0,90	1,20			
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	8	8
Steinbedarf in Stück/m ³	56	42	56	42	56	42
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ²	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,4
Normaplan-DBM-Bedarf in L/m ³	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	70	50	70	50	70	50
Bestell-Nr.	76214	76219	76414	76419	76614	76619

	1,90	2,10	2,00	2,20	2,10	2,30
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,24	0,30	0,26	0,32	0,27	0,34
21 – 40 km	0,32	0,40	0,34	0,42	0,36	0,44
41 – 60 km	0,35	0,43	0,37	0,46	0,39	0,48
61 – 80 km	0,42	0,52	0,44	0,55	0,47	0,58
81 – 100 km	0,47	0,59	0,50	0,62	0,53	0,65
101 – 125 km	0,50	0,63	0,53	0,66	0,57	0,70
126 – 150 km	0,58	0,73	0,62	0,77	0,66	0,81
151 – 200 km	0,65	0,81	0,69	0,86	0,74	0,91
201 – 250 km	0,77	0,96	0,82	1,02	0,87	1,07
251 – 300 km	0,84	1,05	0,89	1,11	0,95	1,17
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)
Produktabbildungen exemplarisch

* AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



Steinbezeichnung	BISOCLASSIC						
Kennwerte							
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,11	0,12				0,14	
Zulassung	Z-17.1-1002	DIN EN 771-3; DIN 20000-403				Z-17.1-1002	
Format in DF	12	16	20 ²⁾	12	16	10	12
Wanddicke d in cm	36,5	24,0	30,0	36,5	24,0	30,0	36,5
U-Wert ¹⁾ in W/m²K	0,28	0,44	0,36	0,30	0,50	0,41	0,35
Schalldämm-Maß Rw in dB	Siehe technische Informationen Schallschutz						
Statik							
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp LM 21	2	2				4	
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,45	0,45				0,60	
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50	0,50				0,70	
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,40	1,40				2,40	2,20
Verarbeitung							
Steinbedarf in Stück/m ²	16	8	8	16	8	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	44	33	27	44	33	54	44
Bisotherm-LM 21-Bedarf in L/m ²	18	12	15	18	12	15	18
Bisotherm-LM 21-Bedarf in L/m ³	49	49	49	49	49	49	49
Versanddaten							
Paketinhalt in Stück	60	48	36	60	48	72	60
Bestell-Nr.	1005	1272	1273 ²⁾	1275	1112	1116	1115

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)							
	5,70	7,50	8,50	5,20	8,00	4,70	5,65
Frachten €/Stück							
1 – 20 km	0,24	0,30	0,36	0,24	0,38	0,24	0,32
21 – 40 km	0,31	0,39	0,47	0,31	0,49	0,31	0,42
41 – 60 km	0,34	0,43	0,52	0,34	0,54	0,34	0,46
61 – 80 km	0,41	0,52	0,62	0,41	0,64	0,40	0,55
81 – 100 km	0,46	0,58	0,70	0,46	0,72	0,45	0,62
101 – 125 km	0,50	0,62	0,75	0,50	0,78	0,49	0,66
126 – 150 km	0,58	0,72	0,87	0,58	0,90	0,56	0,77
151 – 200 km	0,64	0,80	0,98	0,64	1,01	0,63	0,86
201 – 250 km	0,76	0,95	1,15	0,76	1,19	0,75	1,02
251 – 300 km	0,83	1,04	1,26	0,83	1,30	0,81	1,11
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette						

1) Einschließlich üblichem Putz nach DIN 4108-4: innen 1,5 cm Gipsputz, ($\lambda_R = 0,51$ W/mK),
außen 2,0 cm Leichtputz ($\lambda_R = 0,25$ W/mK)

AUFTRAGSBEZOGENE PRODUKTION!

2) auch als 10 DF lieferbar, verfügbare Lagerware auf Anfrage.
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
24,0 x 11,5 x 11,3
2 DF | FK 2/4/6



L x B x H in cm:
24,0 x 17,5 x 11,5
3 DF | FK 2/4

Steinbezeichnung	Biso 2 DF			Biso 3 DF		
Kennwerte						
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,14	0,16	0,21	0,14	0,16	0,21
Format in DF		2			3	
Wanddicke d in cm						
Betonquerschnitt in cm						
Statik						
Festigkeitsklasse/Mörteltyp	2 / LM21	4 / LM21	6 / LM36	2 / LM21	4 / LM21	6 / LM36
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,55	0,65	0,80	0,55	0,65	0,80
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50	0,70	0,90	0,50	0,70	0,90
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,40	2,30	3,00	1,40	2,30	3,00
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	32	32	32	32	32	32
Steinbedarf in Stück/m ³	278	278	278	183	183	183
Steinbedarf in Stück/m						
Bisotherm-LM-Bedarf in L/m						
Bisotherm-LM-Bedarf mit Stfverm. ¹⁾ in L/m ³	146	146	146	146	146	146
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	320	320	320	200	200	200
Bestell-Nr.	1601	1611	1621	1705	1715	1725

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)						
	1,35	1,45	1,80	2,05	2,25	2,50
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
21 – 40 km	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
41 – 60 km	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
61 – 80 km	0,09	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15
81 – 100 km	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16
101 – 125 km	0,10	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18
126 – 150 km	0,12	0,13	0,15	0,17	0,19	0,20
151 – 200 km	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23
201 – 250 km	0,16	0,18	0,20	0,23	0,25	0,27
251 – 300 km	0,17	0,19	0,22	0,25	0,28	0,29
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) mit Stoßfugenvermörtelung
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
24,0 x 30,0 x 11,5
5 DF | FK 2/4/6



L x B x H in cm:
24,0 x 36,5 x 11,5
6 DF | FK 2/4



L x B x H in cm:
24,0 x 11,5 x 7,1
NF | FK 2

Steinbezeichnung	Biso 5 DF			Biso 6 DF		Biso NF
Kennwerte						
Wärmeleitfähigkeit λ_b in W/mK	0,14	0,16	0,21	0,14	0,16	0,14
Format in DF		5		6	6	NF
Wanddicke d in cm	30,0	30,0	30,0	36,5	36,5	
Statik						
Festigkeitsklasse/ Mörteltyp	2 / LM21	4 / LM21	6 / LM36	2 / LM21	4 / LM21	2 / LM21
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,55	0,65	0,80	0,55	0,65	0,55
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50	0,70	0,90	0,50	0,70	0,50
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,40	2,30	3,00	1,40	2,30	1,40
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m ²	32	32	32	32	32	50
Steinbedarf in Stück/m ³	107	107	107	88	88	400
Bisotherm-LM-Bedarf mit Stfverm. ¹⁾ in L/m ³	146	146	146	132	132	200
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	120	120	120	120	120	520
Bestell-Nr.	1602	1612	1622	1603	1613	1702

Steinpreise ab Werk €/Stück (ohne Dünnbettmörtel)						
	2,45	2,65	3,35	3,00	3,70	1,15
Frachten €/Stück						
1 – 20 km	0,13	0,14	0,15	0,12	0,13	0,03
21 – 40 km	0,17	0,18	0,20	0,16	0,17	0,05
41 – 60 km	0,19	0,20	0,21	0,17	0,19	0,05
61 – 80 km	0,23	0,24	0,26	0,21	0,23	0,06
81 – 100 km	0,26	0,27	0,29	0,23	0,26	0,07
101 – 125 km	0,28	0,29	0,31	0,25	0,28	0,07
126 – 150 km	0,32	0,34	0,36	0,29	0,32	0,08
151 – 200 km	0,36	0,38	0,40	0,32	0,36	0,09
201 – 250 km	0,42	0,45	0,48	0,38	0,42	0,11
251 – 300 km	0,46	0,49	0,52	0,42	0,46	0,12
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) mit Stoßfugenvermörtelung
Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte. Auch mit Plansteinmauerwerk kombinierbar.


Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
49,7 x 11,5 x 23,8
8 DF/N+F



L x B x H in cm:
24,7 x 17,5 x 23,8
6 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 24,0 x 23,8
8 DF

Steinbezeichnung	BISO PHON Vollblock classic				
Kennwerte					
Norm	DIN EN 771-3; DIN 20000-403				
Format in DF	8	6	8	6	8
Wanddicke d in cm	11,5	17,5	24,0	17,5	24,0
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	1,40	0,74	0,74	0,74	0,74
Schalldämm-Maß Rw²⁾ in dB					
Putzgewicht 30 kg/m²	53,8	58,9	60,8	58,9	60,8
Statik					
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normalmörtel M10	12			20	
Steinrohdichte in kg/dm ³	2,00			2,00	
Zul. Druckspannung in MN/m ²	1,80			2,40	
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	6,70			9,80	
Verarbeitung					
Steinbedarf in Stück/m ²	8	16	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	70	91	67	91	67
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	5	9	12	9	12
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	40	49	48	49	48
Versanddaten					
Paketinhalt in Stück	48	80	48	80	48
Bestell-Nr.	86001	86002	86005	87002	87005

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)					
	185,00	125,00	180,00	140,00	190,00
Frachten €/100 Stück					
1 – 20 km	35,00	23,00	38,00	24,00	40,00
21 – 40 km	46,00	29,00	49,00	31,00	52,00
41 – 60 km	50,00	32,00	54,00	34,00	57,00
61 – 80 km	61,00	39,00	64,00	41,00	69,00
81 – 100 km	68,00	43,00	72,00	46,00	77,00
101 – 125 km	73,00	47,00	78,00	50,00	83,00
126 – 150 km	85,00	54,00	90,00	58,00	96,00
151 – 200 km	95,00	60,00	101,00	64,00	107,00
201 – 250 km	112,00	71,00	119,00	76,00	127,00
251 – 300 km	122,00	78,00	130,00	83,00	139,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette				

1) Nach DIN 4108-4 2) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)
Produktabbildungen exemplarisch

AUSLAUFPROGRAMM!

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
49,7 x 17,5 x 23,8
12 DF



L x B x H in cm:
49,7 x 24,0 x 23,8
16 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 36,5 x 23,8
12 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 30,0 x 23,8
10 DF



L x B x H in cm:
24,7 x 24,0 x 23,8
8 DF



L x B x H in cm:
49,7 x 30,0 x 23,8
20 DF

Steinbezeichnung	BISO BIMS Hohlblock classic						
Kennwerte							
Zulassung	Z-17.1-262 / DIN EN 771-3; DIN 20000-403;						
Format in DF	12	16	12	16	12	10	8
Wanddicke d in cm	17,5	24,0	17,5	24,0	36,5	30,0	24,0
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	0,41	0,35	0,46	0,39	0,39	0,45	0,53
Schalldämm-Maß Rw²⁾ in dB							
Putzgewicht 30 kg/m²	49,0	52,6	50,2	53,8	-	-	56,9
Statik							
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normalmörtel M10	2		4		4		6
Steinrohdichte in kg/dm ³	0,80		0,90		1,00		1,20
Zul. Druckspannung in MN/m ²	0,50		0,70		0,70		0,90
Druckfestigkeit f _k Wert in MN/m ²	1,30		2,10		2,10		2,60
Verarbeitung							
Steinbedarf in Stück/m ²	8	8	8	8	16	16	16
Steinbedarf in Stück/m ³	46	33	46	33	44	53	67
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	9	12	9	12	18	15	12
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	52	50	52	50	50	51	50
Versanddaten							
Paketinhalt in Stück	50	40	50	40	60	60	80
Bestell-Nr.	31208	33208	31409	33409	36409	38410	37612

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)							
	175,00	205,00	185,00	215,00	155,00	150,00	175,00
Frachten €/100 Stück							
1 – 20 km	24,00	33,00	30,00	36,00	28,00	25,00	24,00
21 – 40 km	31,00	43,00	39,00	47,00	37,00	33,00	31,00
41 – 60 km	34,00	47,00	43,00	52,00	40,00	36,00	34,00
61 – 80 km	41,00	56,00	52,00	62,00	48,00	43,00	41,00
81 – 100 km	46,00	63,00	58,00	70,00	55,00	49,00	46,00
101 – 125 km	50,00	68,00	62,00	75,00	59,00	52,00	50,00
126 – 150 km	58,00	78,00	72,00	86,00	68,00	61,00	58,00
151 – 200 km	64,00	88,00	80,00	97,00	76,00	68,00	64,00
201 – 250 km	76,00	104,00	95,00	114,00	90,00	80,00	76,00
251 – 300 km	83,00	113,00	104,00	125,00	98,00	88,00	83,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette						

1) Nach DIN 4108-4 2) Nach DIN 4109-32: mit 2 x 1,0 cm Gips-/Kalkgipsputz (Putzgew. 20 kg/m²)

Produktabbildungen exemplarisch

AUSLAUFPROGRAMM!

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
11,3 x 11,5 x 24,0
2 DF



L x B x H in cm:
11,3 x 17,5 x 24,0
3 DF



L x B x H in cm:
11,3 x 30,0 x 24,0
5 DF



L x B x H in cm:
11,3 x 36,5 x 24,0
6 DF



L x B x H in cm:
11,5 x 7,1 x 24,0
NF



L x B x H in cm:
11,5 x 14,0 x 24,0
2 NF

BISOBIMS Vollstein classic											
Steinbezeichnung	DIN EN 771-3, DIN 20000-403										
Norm	DIN EN 771-3, DIN 20000-403										
Steinart	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Format in DF/NF	2	3	5	6	NF						2 NF
Wanddicke d in cm	11,5	17,5	30,0	36,5							14,0
Wärmeleitfähigkeit λ_g ¹⁾ in W/mK	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46	0,99	0,46
Statik											
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normalmörtel M10	4	20	4	20	4	20	4	20	4	20	2
Steinrohdichte in kg/dm ³	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
Verarbeitung											
Steinbedarf in Stück/m ²	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Steinbedarf in Stück/m ³	278	278	183	183	107	107	88	88	451	451	229
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	15	15	23	23	40	40	48	48	7	7	19
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ³	132	132	132	132	133	133	131	131	96	96	132
Versanddaten											
Paketinhalt in Stück	320	256	200	160	120	96	120	96	520	416	280
Bestell-Nr.	12410	88203	14410	88205	21410	88207	22410	88209	10410	88201	13210

Steinpreise ab Werk €/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)

	90,00	95,00	110,00	120,00	115,00	130,00	130,00	145,00	80,00	90,00	100,00
Frachten €/Stück											
1 – 20 km	6,00	9,00	9,00	15,00	15,00	25,00	17,00	27,00	4,00	5,00	6,00
21 – 40 km	7,00	12,00	12,00	20,00	20,00	33,00	22,00	36,00	5,00	7,00	7,00
41 – 60 km	8,00	13,00	13,00	21,00	21,00	36,00	25,00	39,00	5,00	8,00	8,00
61 – 80 km	10,00	16,00	15,00	26,00	26,00	43,00	29,00	47,00	6,00	9,00	10,00
81 – 100 km	11,00	18,00	17,00	29,00	29,00	48,00	33,00	53,00	7,00	10,00	11,00
101 – 125 km	12,00	19,00	19,00	31,00	31,00	52,00	36,00	57,00	8,00	11,00	12,00
126 – 150 km	13,00	22,00	22,00	36,00	36,00	60,00	41,00	65,00	9,00	13,00	14,00
151 – 200 km	15,00	25,00	24,00	40,00	40,00	67,00	46,00	73,00	10,00	14,00	15,00
201 – 250 km	18,00	30,00	29,00	48,00	48,00	79,00	54,00	87,00	12,00	17,00	18,00
251 – 300 km	19,00	32,00	31,00	52,00	52,00	87,00	59,00	94,00	13,00	18,00	20,00
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette										

1) Nach DIN 4108-4

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.



L x B x H in cm:
49,0 x 9,5 x 24,0
7 DF N+F



L x B x H in cm:
49,7 x 11,5 x 24,0
8 DF/8 DF N+F



Diele
L x B x H in cm:
99,0 x 6,0 x 32,0

Steinbezeichnung	BISO BIMS Vollstein classic					BISO BIMS Diele WPL
Norm	DIN EN 771-3, DIN 20000-403	3)	2)		4)	DIN 18162
Steinart	V	HPL	V		V	
Format in DF	7	8	8		8	
Wanddicke d in cm	9,5	11,5	11,5		11,5	6,0
Wärmeleitfähigkeit λ_B ¹⁾ in W/mK	0,46	0,52	0,46	0,46	0,70	
Verarbeitung						
Festigkeitsklasse/Mörteltyp Normalmörtel M10	2	2	2	4	2	
Steinrohdichte in kg/dm ³	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Verarbeitung						
Steinbedarf in Stück/m	8	8	8	8	8	
Steinbedarf in Stück/m ²	85	70	70	70	70	3
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m	5	5	5	5	5	
Biso-Normalmörtel-Bedarf in L/m ²	68	40	40	40	40	3
Versanddaten						
Paketinhalt in Stück	100	80	80	80	80	48
Bestell-Nr.	23210	26210	24210	24410	27210	72310

Steinpreise ab Werk	€/100 Stück (ohne Dünnbettmörtel)					€/Stück
	125,00	135,00	140,00	160,00	140,00	8,50
Frachten						
		€/100 Stück				€/Stück
1 – 20 km	22,00	23,00	23,00	26,00	23,00	0,33
21 – 40 km	29,00	26,00	29,00	34,00	29,00	0,44
41 – 60 km	32,00	29,00	32,00	37,00	32,00	0,48
61 – 80 km	38,00	34,00	39,00	44,00	39,00	0,57
81 – 100 km	43,00	39,00	43,00	50,00	43,00	0,64
101 – 125 km	46,00	41,00	47,00	53,00	47,00	0,69
126 – 150 km	53,00	48,00	54,00	62,00	54,00	0,80
151 – 200 km	59,00	54,00	60,00	59,00	60,00	0,89
201 – 250 km	70,00	63,00	71,00	82,00	71,00	1,06
251 – 300 km	77,00	69,00	78,00	89,00	78,00	1,15
Kranzuschlag	5,00/Kranhub pro Palette					

1) Nach DIN 4108-4 2) DIN EN 771-3, DIN 20000-403 ohne Nut + Feder 3) DIN 18148 mit Nut + Feder

4) DIN EN 771-3, DIN 20000-403 mit Nut + Feder

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Unterschiede in Verzahnung, Struktur und Farbe sind innerhalb der Werke möglich. Diese beeinträchtigen nicht die Eigenschaften der Steine, sind kein Mangel und somit kein Reklamationsgrund.

BISOHEAT® – Die natürliche Art, energieeffizient, behaglich und dekorativ zu heizen

Die BISOHEAT®-Infrarotheizung nutzt mit der Strahlungswärme die älteste und gleichzeitig behaglichste Art, wohlige Wärme zu spenden. Jeder von uns kennt das wunderbare Wärmegefühl von Sonnenstrahlen auf der Haut – BISOHEAT® SMART PANELS übertragen dieses Wohlbefinden als Heiztechnik in die eigenen vier Wände. Neben dem angenehmen Wärmeempfinden und der ausgeglichenen Temperaturverteilung innerhalb der Räume, bietet das Heizpaneel allerdings noch eine ganze Menge weiterer Vorteile gegenüber klassischen Heiz-Systemen. Mit einem BISOHEAT® SMART PANEL werden Investitionskosten gespart, da bei geeigneter Auslegung der Gebäudehülle auf ein konventionelles, warm-wassergeführtes Heizungssystem verzichtet werden kann. Wir empfehlen für den Einsatz der Heizpaneele die Anforderungen an die Gebäudehülle mindestens nach den Vorgaben für ein Effizienzhaus (EH) 40 auszulegen.

Produktbezeichnung	BISOHEAT® SP-42	BISOHEAT® SP-85	BISOHEAT® SP-110	BISOHEAT® SP-85 Spiegel
Format und Leistung				
Höhe	575 mm	575 mm	750 mm	575 mm
Breite	425 mm	850 mm	1100 mm	850 mm
Gewicht	6 kg	9 kg	13 kg	9 kg
Leistung	250 Watt	500 Watt	900 Watt	500 Watt
Technische Informationen				
Oberfläche	Beschichtetes Sicherheitsglas			
Heizelement	Direktheizung			
Oberflächentemperatur	ca. 85 °C			
Spannung	230V, 50Hz			
Farbe	RALXXXX (je nach Ausführung)			
Bedruckung	Individuell möglich			
Lieferbare Schutzart	IPX0 (Trockenräume) oder IP54 (Nassräume), bitte bei Bestellung angeben			
Montage	Wandausführung			

Preise ab Werk €/Stück

	290,00	330,00	470,00	770,00
zzgl. Bedruckung Digitaldruck	80,00	160,00	270,00	-

Die standardmäßige Lieferung erfolgt mit Befestigungsmaterial und Anschlusskabel (1,2 m) und Stecker (IP54).
Bitte die Ausrichtung der Module (horizontal / vertikal) bei der Bestellung mit angeben.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.





Biso-Flachsturz



Biso-Sturz


Produktbezeichnung	Biso-Flachsturz stabbewehrt		Biso Sturz stabbewehrt		Biso-Sturz bügelbewehrt	
Typ	A	F	B1	C1	B2	C2
Maße und Gewichte						
Breite in cm	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
Höhe in cm	11,5	11,5	24,0	24,0	24,0	24,0
Länge in m	1,25 – 3,00		1,25 – 2,00		2,25 – 3,50	
Auflagerlänge je Seite in cm	12,5	12,5	25,0	25,0	25,0	25,0
Zulassung	Z-17.1-898		Z-15.4-283		Typenprüfung Nr. 4117.30-354/2010	
Gewicht pro Meter in ca. kg	24	36	50	73	54	75

Steinpreise ab Werk	€/Meter					
	11,00	18,50	40,00	69,00	76,00	85,00
Frachten						
bis 200 km	1,50	2,15	2,85	3,25	9,60	10,75

Produktabbildungen exemplarisch.

SONDERABMESSUNGEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.

Mit einer Vorlaufzeit von ca. 5 Arbeitstagen und gegen eine Bereitstellungsgebühr.

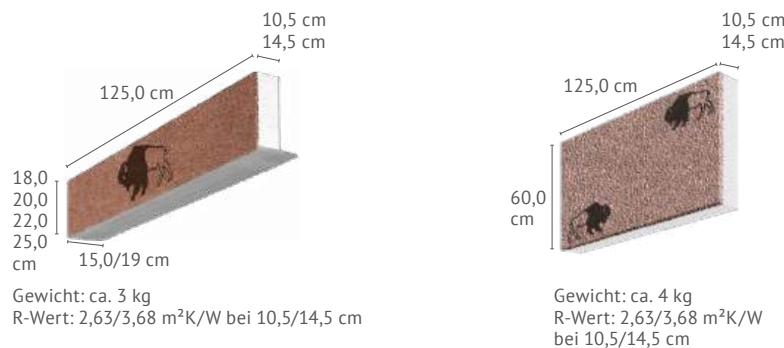

Produktbezeichnung	Biso-Deckenrandelement								Dämmelement	
Maße und Gewichte										
Breite in cm	10,5	14,5*	10,5	14,5*	10,5	14,5*	10,5	14,5*	10,5	14,5*
Höhe in cm	18,0	18,0	20,0	20,0	22,0	22,0	25,0	25,0	60,0	60,0
Länge in cm	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Paketinhalt in Stück	84	60	70	50	70	50	56	40	28	20
Bestell-Nr.	2578	2588	2580	2590	2582	2592	2585	2595	2601	2602

Elementpreise ab Werk	€/Stück								€/Stück	
	39,00	50,50	41,50	53,50	46,00	58,50	50,50	63,50	55,00	65,00
Frachten										
bis 200 km	0,75	1,20	0,75	1,20	0,75	1,20	0,75	1,20	1,65	2,70

Produktabbildungen exemplarisch. *Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Biso-Schalungssteine

Mit dem neuen Plan-Schalungsstein lässt sich mit nur drei Steinen ein Höhenmeter herstellen, der als verlorene Schalung oder als Stützenschalung eingesetzt werden kann.



L x B x H in cm:
39,7 x 39,7 x 33,3



L x B x H in cm:
43,0 x 43,0 x 24,0

Produktbezeichnung	Biso-Schalungsstein		
Maße und Gewichte			
Breite in cm	40,0	43,0	
Länge in cm	40,0	43,0	
Höhe in cm	33,3	24,0	
Steinbedarf pro Stgm. in Stück	3	4	

Steinpreise ab Werk		
€/Stgm.	40,00	58,00


Produktabbildungen exemplarisch.

FRACHTEN AUF ANFRAGE.

Sturz-Systeme

Ringanker sollen im Mauerwerksbau horizontale Lasten aufnehmen und als umlaufender Bewehrungsring die Wände von Gebäuden umfassen.

Mit der Sturzschalung kann man einfach und schnell Stürze herstellen. Die Stürze werden einbaufertig in der statisch erforderlichen Höhe und Breite hergestellt.

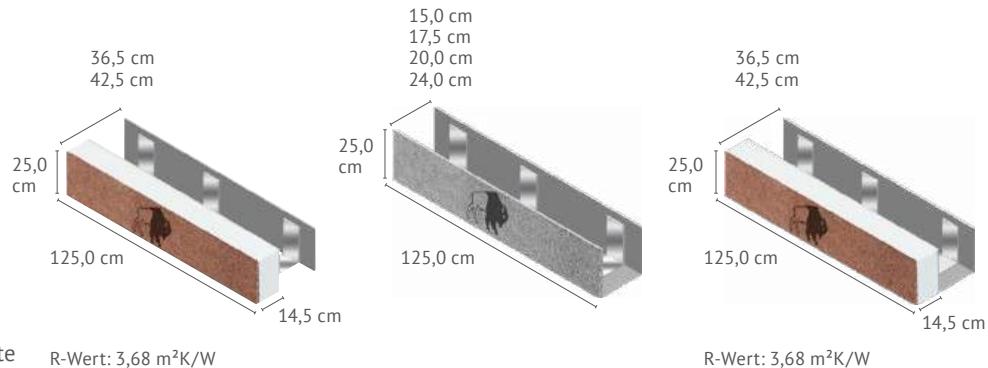

Produktbezeichnung	Ringankerschalung mit Dämmung		Sturzschalung Innenwände				Sturzschalung mit Dämmung		
Maße in cm	Betonquerschnitt	20/25	26/25	13/24	15,5/24	18/24	22/24	20/24	26/24
Betonquerschnitt									
Breite	36,5	42,5		15,0	17,5	20,0	24,0	36,5	42,5
Länge	125,0	125,0		125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Höhe	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Bestell-Nr.	2736	2742		2615	2617	2620	2624	2636	2642

Elementpreise ab Werk	€/Stück		€/Stück				€/Stück			
Frachten	€/Stück		€/Stück							
bis 200 km	107,00		109,00		49,50	50,00	50,50	52,50	122,00	125,00
	2,60		3,25		1,95	1,95	1,95	1,95	2,60	3,25

Produktabbildungen exemplarisch. Bitte Vorlaufzeiten berücksichtigen.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Mauerschutzfolie

Mauerwerk aller Art ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu schützen. Die Mauerschutzfolie ermöglicht das einfache und fachgerechte Abdecken des Mauerwerks nach den allgemein gültigen Vorschriften der DIN 18330 Mauerarbeiten.

Produktbezeichnung	Mauerschutz Folie neutral	Mauerschutz Folie Firmenname	Mauerschutz Folie Logo	Mauerschutz Klemmbügel		Aufbewahrungsbox
Maße und Gewichte						
Länge in cm	300	150	300	300	49,0 42,5 36,5 30,0 24,0 17,5	
Breite in cm		90	90	90		
Wanddicke in cm	49,0 – 17,5		49,0 – 17,5	49,0 42,5 36,5 30,0 24,0 17,5		
Gewicht in kg	2,2	1,1	2,2	2,2	0,73 0,69 0,66 0,62 0,59 0,55	

Preise ab Werk	€/Stück										
	77,00	43,00	125,00	170,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,50	11,50	350,00
Frachten	€										
bis 200 km	110,00										



Produktbezeichnung	Bisoplan Zahnkelle	Bisoplan Dünnbettmörtelschlitten aus Edelstahl
11,5 cm	Art-Nr. 3990	33,00 €
15,0 cm	Art-Nr. 9387	35,00 €
17,5 cm	Art-Nr. 3991	36,00 €
20,0 cm	Art-Nr. 9388	39,00 €
24,0 cm	Art-Nr. 3992	40,00 €
30,0 cm	Art-Nr. 3993	41,00 €
36,5 cm	Art-Nr. 3994	42,00 €
42,5 cm	–	Art-Nr. 3976
49,0 cm	–	Art-Nr. 3975

Griffhilfe für Plansteine mit mineralischer Dämmung

Geeignet für Wanddicken 30,0 – 49,0 cm
Art.-Nr. 79091 85,00 €
Fracht 18,00 €

Frachten	€/Stück	
bis 200 km	6,50	18,00

Für millimetergenauen Auftrag des Bisotherm-, Normaplan- und Bisophon-Dünnbettmörtels.
Alle Preise in Euro/Stück



Produktbezeichnung	Biso Bewehrungsband für Dünnbettfuge	
Technische Informationen		
Material	Edelstahl Rostfrei E235 (Standardfestigkeit)	
Länge	25 m	
Bestell-Nr.	600200	

Preise ab Werk	€/Rolle	
	295,00	
Frachten	€	
bis 200 km	18,00	

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

Dünnbettmörtel für Plansteine, Kimm-Mörtel und Normalmörtel

37



Produktbezeichnung	BISOPLAN-Dünnbettmörtel ¹⁾			NORMAPLAN-Dünnbettmörtel ²⁾			BISOPHON-Dünnbettmörtel ³⁾		
Maße und Gewichte									
Wandstärke in cm	49,0	42,5	36,5	30,0	24,0	20,0	17,5	15,0	11,5
Liter/m ²	6,0	5,1	4,4	3,6	3,0	2,4	2,1	1,8	1,4
Inhalt in kg/Sack	14			18			20		
Ergiebigkeit in l/Sack	20			14,5			14,5		
Säcke/Palette	54			56			20		
Bestell-Nr.	7020			7030			7025		

Preise ab Werk €/Sack	23,00	17,00	17,00
Fracht €/Sack			
bis 200 km	0,85	0,85	0,85

Alle Angaben für den Dünnbettmörtel (Liter/m²) basieren auf durchschnittlichen Erfahrungswerten.

Vor Ort können sich Abweichungen im realen Verbrauch ergeben, z.B. durch die Gliederung des Mauerwerks oder lokale Besonderheiten.

1) Bisotherm-Dünnbettmörtel (DBM M10): Bisogreen-Außenwände, Bisomark, Bisoplan und Varioplan sind gemäß Zulassungen nur mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten. Dieser wärmetechnisch verbesserte Mörtel ist zur besseren Unterscheidung von Fremdprodukten rot eingefärbt.

2) Normaplan-Dünnbettmörtel (DBM M10): Normaplan-Steine und Bisogreen-Innenwände sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten, alternativ kann auch der Bisotherm-Dünnbettmörtel verwendet werden.

3) Bisophon-Dünnbettmörtel (DBM M10): Bisophon-Plan- und Ergänzungselemente sind gemäß Zulassungen mit diesem Dünnbettmörtel zu verarbeiten.

Ohne einen anders lautenden Hinweis, wird pro Planstein-Palette ein Sack entsprechender Dünnbettmörtel verladen.



Produktbezeichnung	Kimm-Mörtel M10 wärmend ⁴⁾								
Maße und Gewichte									
Wandstärke in cm	49,0	42,5	36,5	30,0	24,0	20,0	17,5	15,0	11,5
Sack/m ⁵⁾	0,43	0,40	0,32	0,26	0,21	0,17	0,15	0,13	0,10
Inhalt in kg/Sack				15,0					
Ergiebigkeit in l/Sack				23,0					
Paletteninhalt				48					
Bestell-Nr.				7045					

Preise ab Werk €/Sack	17,00
Fracht €/Sack	
bis 200 km	0,85

Alle Angaben für den Mörtel (Liter/m²) basieren auf durchschnittlichen Erfahrungswerten.

Vor Ort können sich Abweichungen im realen Verbrauch ergeben, z.B. durch die Gliederung des Mauerwerks oder lokale Besonderheiten.

4) Kimm-Mörtel M10: Wird empfohlen als Mörtel der Ausgleichsschicht (Kimmschicht) bei allen Bisotherm-Produkten für wärmedämmendes Plansteinmauerwerk.

5) Verbrauch bei ca. 2 cm Kimmschichthöhe

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

BISOGREEN® Kalkputz

Grund- und Restaurierungsmörtel zum Putzen im Außen- und Innenbereich mit hoher Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. **FL-Kalk Leichtputz, zementfrei mit Trass**

**BISOGREEN® Kalkgätte**

Weisse Kalkglätte zur Herstellung von glatten, anstrichfähigen Oberflächen im Innenbereich.

Produktbezeichnung	BISOGREEN® Kalkputz	BISOGREEN® Kalkglätte
Technische Informationen		
Bindemittelbasis	FL-B 3,5 formulierter Kalk nach DIN EN 459	Kalk
Mörtelgruppe	GP CS I gem. DIN EN 998-1	
Druckfestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²	Min. 1,0 N/mm ²
Körnung	0–2 mm	0–0,1 mm
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde je nach Untergrund und Temperatur	ca. 2 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur
Verarbeitungstemperatur	>+ 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf	ca. 11,5 l Wasser auf 30 kg	ca. 8 l Wasser auf je 12 kg
Ergiebigkeit	ca. 30 L je 30 kg	ca. 14 L je 12 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m ² bei 15 mm Putzdicke	ca. 0,85 kg/m ² bei 1 mm Putzdicke
Lagerung	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht
Farbe	hellbeige	weiß
Eigenschaften		
	mineralisch, mit Trass zur Verminderung von Ausblühungen, diffusionsoffen und feuchtere regulierend, besonders leichte Verarbeitung	mineralisch, hochergiebig, sehr leicht mit der Hand zu verarbeiten, hoher Haftverbund, nach dem Aushärten gut schleifbar
Versanddaten		
Lieferform	30 kg-Sack	12 kg-Sack
Säcke pro Palette	30	45
Bestell-Nr.	7140	8140

Preise ab Werk*	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
	21,00 €	Preise auf Anfrage	13,00 €	Preise auf Anfrage
Fracht	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
bis 200 km	0,85	Preise auf Anfrage	0,85	Preise auf Anfrage

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 17,00 €

BISOGREEN® Lehm-Universalputz Trocken

Innenputz als Grund- und Ausgleichsputz. Zum ein- oder mehrlagigen Auftrag mit Hand oder Putzmaschine.

BISOGREEN® Lehm-Feinputz Trocken

Lehm-Feinputz im Innenbereich als Endputzschicht auf dem Lehm-Universalputz. Für eine optisch besonders ansprechende, feine Struktur.



Produktbezeichnung	BISOGREEN® Lehm-Universalputz	BISOGREEN® Lehm-Feinputz
Technische Informationen		
Mörtelgruppe	DIN 18947; Universal-Lehmputz, LPM 0/2f - SII - 1,8	DIN 18947; Lehm-Feinputz, LPM 0/1f - SII - 1,8
Körnung	0/2 mm	0/1 mm
minimale Auftragsdicke	5 mm	3 mm
maximale Auftragsdicke	23 mm	5 mm
Brandverhalten/Baustoffklasse	B2*	B2*
Ergiebigkeit	ca. 16,6 l je 25 kg	ca. 17 l je 25 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke	ca. 4,6 kg/m² bei 3 mm Putzdicke
Versanddaten		
Lieferform	25 kg-Sack	25 kg-Sack
Säcke pro Palette	42	42
Bestell-Nr.	6040	6140

Preise ab Werk*	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
	17,00	Preise auf Anfrage	21,00	Preise auf Anfrage
Fracht	€/Sack	Siloware	€/Sack	Siloware
bis 200 km	0,85	Preise auf Anfrage	0,85	Preise auf Anfrage

*Bessere Einordnung vorbehaltlich brandschutztechnischer Belegrüfungen möglich (Lehmab Regeln DVL)
Produktabbildungen exemplarisch

Trocken und sachgerecht auf Paletten lagern.
Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 17,00 €

Schüttungen



Produktbezeichnung	BISOTHERM® Bio Trockenschüttung	BISOPHON® Bio Ausgleichs- und Schallschüttung	BISOLIT® Bio Perliteschüttung
Technische Informationen			
Zulassungsnummer	Z-23.11-1186		Z-23.11-1243
nach DIN 4108-10	DEO	DEO	DEO
Schüttung nach DIN 18560-2	✓✓	-	-
Patentnummer		199 39 470	
Basis	Bimssteingranulat	Bimskies	Perlite
Körnung in mm	0,3–4,0	0,3–4,0	0–6,0
Schüttdichte g/l (kg/m³)	ca. 260–350	ca. 620	ca. 90
μ-Wert	4	3	2
Wärmeleitfähigkeit Rechenwert λ_B	0,09 W/(mK)	0,19 W/(mK)	0,05 W/(mK)
Baustoffklasse gem. DIN 4102	A1 (nicht brennbar)	A1 (nicht brennbar)	A1 (nicht brennbar)
Temperaturbeständigkeit	ca. 1000 °C	ca. 1000 °C	ca. 800 °C
Verbrauch pro m² bei 1 cm Einbauhöhe	ca. 11 L	ca. 10 L	ca. 12 L
Verdichtung	5–10 %	5–10 %	-
Lagerung	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht
Eigenschaften			
	hohe Kornfestigkeit, geringe Zusammendrückung, selbsttragend, bauaufsichtlich zugelassen	schall- und wärmedämmend, selbsttragend, patentiert	lückenlose hohe Wärmedämmung, leicht, baubiologisch
Anwendung			
Höhenausgleich unter Trockenestrichelementen	✓✓	✓✓	-
Höhenausgleich unter Nassestrich	✓✓	✓✓	-
Höhenausgleich unter Gussasphalt	✓✓	✓✓	-
Höhenausgleich unter OSB, Spanplatten	✓✓	✓✓	✓
Verfüllung Holzbalkendecke für Schalldämmung	✓	✓✓	-
Verfüllung Holzbalkendecke für Wärmedämmung	✓✓	-	✓✓
Wärmedämmung oberste Geschossdecke	✓✓	-	✓✓
Versanddaten			
Lieferform	50-l-Sack	40-l-Sack	100-l-Sack
Säcke pro Palette	30	30	24
Gewicht pro Sack	16 kg	25 kg	9 kg
Bestell-Nr.	57906	57909	57911

Preise ab Werk €/Sack*

	20,00	18,00	22,00
--	-------	-------	-------

Produktabbildungen exemplarisch

✓✓ empfehlenswert ✓ geeignet – nicht geeignet

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 17,00 €

RUTSCH-EX®

ist ein umweltfreundliches, salzfreies Naturstreumittel, das weder Tiere, Pflanzen noch die Umwelt schädigt. Es muss nach Gebrauch nicht entfernt werden, da es keine Verstopfungen in der Kanalisation verursacht und das Grundwasser nicht belastet.



Produktbezeichnung	RUTSCH-EX®	RUTSCH-EX® SUPERGRIP		
Technische Informationen				
Rohstoff	trockenes Bimssteingranulat	trockenes Bimssteingranulat		
Verbrauch	25 Liter für ca. 600–900 m ²	16 Liter für ca. 380 m ²		
Körnung	0,3 - 4,0 mm	0,3 - 4,0 mm		
Schüttgewicht	ca. 280–350 g/l	ca. 450 g/l		
Einsatzgebiete				
	RUTSCH-EX® eignet sich sowohl für kommunalen Großeinsatz als auch zum Abstreuen privater Wege und Einfahrten. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Dazu zählen Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, Parkplätze und viele mehr.			
Anwendung				
	RUTSCH-EX® lässt sich maschinell oder händisch verteilen. Für den Einsatz gibt es keine Temperaturbeschränkungen wie bei Salzen, da es temperaturunabhängig wirkt.			
Versanddaten				
Lieferform	10 Liter-Beutel	25 Liter-Sack	80 Liter-Sack	16 Liter-Sack
Säcke/Beutel pro Palette	150	60	20	60
Gewicht pro Sack ca.	3,3 kg	8,3 kg	26,6 kg	7,0 kg
Bestell-Nr.	58007	58008	58009	58016

Preise ab Werk €/Sack*	6,00	10,50	25,00	14,00

Produktabbildungen exemplarisch

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

*Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 17,00 €

SUPERGRIP NEU

Das neue RUTSCH-EX® SUPERGRIP ist ein umweltschonendes Eco-Taumittel, ideal zur Glättevorbeugung auf empfindlichen Oberflächen wie Straßen und Wegen.

Zudem wird es zur Entfernung von Eis und Schnee angewendet. Mit seinen Inhaltsstoffen Bimssteingranulat, Calcium-Magnesium-Aacetat und Kaliumformiat – ohne Zusatz von Additiven und Korrosionsinhibitoren – genügt es höchsten Ansprüchen an ein umweltfreundliches Winterdienstmittel.

RUTSCH-EX® SUPERGRIP ist vollständig biologisch abbaubar, enthält weder Chloride noch Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor, die zu einer Überdüngung von Gewässern führen können und verursacht keine Schäden an Pflanzen. Es besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit, gängige Metalle und zahlreiche Materialien wie z. B. Beton zeigen eine gute Beständigkeit.

RUTSCH-EX® SUPERGRIP ist präventiv (bis -17 °C) einsetzbar, mit einer Langzeitwirkung von 2–3 Tagen.



HYBILAT®

HYBILAT® ist ein sicheres und umweltfreundliches Öl- und Chemikalienbindemittel, das hervorragende Produkteigenschaften mit hohem Sicherheitsstandard vereint und DEKRA-zertifiziert ist.

HYBILAT®-MICRO ist auf Verkehrsflächen sowie Industriefußböden einsetzbar und lässt sich durch sein leichtes Gewicht sicher, schnell und gezielt einsetzen. **Allzweckbindemittel Typ III R für Öl und Chemikalien***.

HYBILAT-N®-STANDARD dient universell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten wie Öle, Wasser, Bohremulsionen, Lacke, Säuren, u.v.m. **Universalbindemittel Typ III R für viele Flüssigkeiten**.



Produktbezeichnung	HYBILAT®-MICRO	HYBILAT-N®-STANDARD
Technische Informationen		
Rohstoff	Bimssteingranulat	Bimssteingranulat
Körnung	0,3–1,5 mm	1,0–4,0 mm
Schüttgewicht	ca. 330 g/l	ca. 320 g/l
Aufsaugverhalten	≥ 1,15 Liter/kg	≥ 1,00 Liter/kg
Haltefähigkeit	bis zu 200 %	-
Ölhaltefähigkeit	nach 2 h Belastungszeit wird kein Öl abgegeben	nach 2 h Belastungszeit wird kein Öl abgegeben
Typ gem. Prüfzeugnis	Typ III R	Typ III R
SRT - Wert	0 %	0 %
Lagerung	trocken und sachgerecht	trocken und sachgerecht
Eigenschaften		
	HYBILAT® besteht aus natürlichem körnigen Mineralgranulat vulkanischen Ursprungs (Aluminium-Silikat) und besitzt ein Porenvolumen von 80 %. Das natürlich expandierte Hybilat benötigt nur mäßig Energie zur Produktaufbereitung und überzeugt durch eine hervorragende Ökobilanz. Daraus resultiert ein optimales Schüttgewicht (ca. 320 – 330 g/l), eine starke Absorptionskraft und eine hohe Haltefähigkeit bei nahezu allen Flüssigkeiten. HYBILAT® ist chemisch neutral und ungiftig, bietet eine hohe Standsicherheit und ist selbst ölgesättigt rutschsicher.	
Anwendung		
	HYBILAT® wird großzügig aufgestreut und nach dem Aufsaugen abgekehrt. Vor der Anwendung ist die Verträglichkeit des Bindemittels mit der aufzunehmenden Flüssigkeit zu prüfen. Die Entsorgung des Schadstoffgemisches muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfolgen. Verölte Böden sind mit geeigneten Reinigungsmitteln aufzuweichen und anschließend mit HYBILAT® zu bestreuen. Ohne aufgenommene Flüssigkeit ist HYBILAT® nicht brennbar. Nach den Anforderungen gemäß Merkblatt LTWS Nr. 27 entspricht HYBILAT® dem Ölbindemittel Typ III R, bekannt gemacht durch das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen, hat eine arbeitshygienische Unbedenklichkeitserklärung erteilt. HYBILAT®-MiCro wurde mit dem DEKRA-Prüfzertifikat ausgezeichnet.	
Versanddaten		
Lieferform	25-Liter-PE-Sack, 55 Sack pro Palette	50-Liter-PE-Sack, 30 Sack pro Palette
Gewicht pro Sack ca.	8,3 kg	16 kg
Bestell-Nr.	57971	57970

Preise ab Werk €/Sack**

	13,00	23,00
--	-------	-------

*Säuren (u.a. Salzsäure, konz. Salpetersäure, konz. Schwefelsäure, Eisessig). Basische (alkalische) Substanzen (Laugen, u.a. Natronlauge (33 %)), Chlorbleichlauge. Feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten (u.a. Heptan, THF, Toluol, Ethanol (96 %)). Nicht wasserlösliche organische Flüssigkeiten (u.a. Palmöl, Biodiesel, Ethylacetat). Wassermischbare organische Flüssigkeiten (u.a. Pentanol, DMSO, Triethanolamin). Oxidative Substanzen (u.a. Wasserstoffperoxid (30 %), konz. Perchlorsäure, Chlorbleichlauge (10 %)). Wässrige Polare Flüssigkeiten (u.a. Ethylenglykol, Magnesiumchlorid (33 %), Methylcellulose (0,5 %))

Produktabbildungen exemplarisch.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

**Preise gelten bei vollen Paletten, bei angebrochenen Paketen berechnen wir eine Kommissionierungsgebühr in Höhe von 17,00 €

BISO[®]ROOF Gründachsubstrat – Die ökologische Dachbegrünung

BISO[®]ROOF-Gründachsubstrate sind abgestimmte mineralische/organische Pflanzsubstratmischungen nach FLL-Richtlinie und liefern ökologisch ausgezeichnete Ergebnisse als Vegetationsgrundlage und Drainschichten. Dank ihrer offenporigen Struktur, ihrer hohen Tritt- und Lagerungsstabilität, der hohen Frostbeständigkeit und des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Wasserdurchlässigkeit und Wasserspeicherfähigkeit werden individuelle Substratanforderungen „par excellence“ erfüllt.



Produktbezeichnung	BISO [®] ROOF SET 18 - M	BISO [®] ROOF SET 18 - L	BISO [®] ROOF SET 18 - XL	BISO [®] ROOF SET 36 - M	BISO [®] ROOF SET 36 - L	BISO [®] ROOF SET 36 - XL
Inhalt						
	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger + SPROSSEN	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger + SEDUMPFLANZEN	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger + SPROSSEN	Substrat für 18 m ² im Big Bag, inkl. Trenn- und Schutzvlies (300g) und Spezialdünger + SEDUMPFLANZEN
Preise ab Werk €/Set						
	410,00	580,00	630,00	780,00	1.030,00	1.150,00

FRACHTEN AUF ANFRAGE

Weitere, individuell zusammengestellte Sets auf Anfrage möglich.
Lieferung des Substrats als Sackware gegen Aufpreis möglich.

Die o. g. Preise verstehen sich ohne Rabatte.

BISO[®] ROOF DACHBEGRÜNUNGSETS

wirken sich vielfach positiv aus:

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Bewährtes System mit optimalem Pflanzsubstrat aus ökologischen, regionalen Rohstoffen
- Nach FLL-Richtlinie geprüfte Substrate
- Vorkonfektionierte, abgestimmte Komplettpakete
Eine individuelle Zusammenstellung ist auf Anfrage möglich
- Aktiver Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz
- Ausgleich der Flächenversiegelung





BISO-HOTLINE: +49 2630 9876-0
FAX: +49 2630 9876-92



BISOAIRSTREAM®-HOTLINE:
+49 2630 9876-60



www.bisotherm.de



info@bisotherm.de



LIEFERSERVICE:
„just in time“



TECHNIK-SUPPORT:
Beratung, Wärmeschutz,
Schallschutz, Statik ...

SERVICE

Vertretungen Deutschland:

Ljubomir Nikolow
19306 Neustadt-Glewe
+49 157 74015944
ljubomir.nikolow@bisotherm.de

Achim Bremer
51643 Gummersbach
+49 175 2229852
achim.bremer@bisotherm.de

Günter Ax + Sohn
Winand Ax
56218 Mülheim-Kärlich
+49 171 6298553
winand.ax@bisotherm.de

André Retterath
56743 Mendig
+49 170 2273402
a.retterath@bisotherm.de

Thomas Remmel
57234 Wilnsdorf
+49 171 6264374
thomas.remmel@bisotherm.de

Jörg Ewen
66809 Nalbach
+49 177 7536335
joerg.ewen@bisotherm.de

Vertretungen Schweiz:

Bernhard Wyss
FL-9497 Triesenberg
+41 793462869
b.wyss@bisotherm.ch

Stammwerk:

1 Dr. Carl Riffer GmbH & Co. KG Baustoffwerke
56218 Mülheim-Kärlich
Verwaltung: Eisenbahnstr. 12
LKW-Einfahrt:
Landstraße 21-49
+49 2630 9875-12/14

Lieferwerke:

2 Rausch Therm Stein GmbH
56637 Plaist
Miesenheimer Straße 81
+49 2630 9876-0

3 J. Hillen GmbH
Schorndecksysteme
56566 Neuwied
Dierdorfer Str. 530
+49 2630 9876-60

4 Dr. Carl Riffer GmbH & Co. KG Baustoffwerke
Schüttungen, Rutsch-Ex
56566 Neuwied
Gladbacher Feld 5
+49 2630 9876-0

5 ROTEC GmbH & Co. KG ROHSTOFF-TECHNIK
Waschbims, Substrate
56220 Urmitz
Bubenheimer Weg
+49 2630 9876-0

6 WESER Bauelemente-Werk GmbH
31737 Rinteln
Alte Todemannstraße 39
+49 5751 9604-30

7 SB-Baustoffe GmbH
56220 Bassenheim
Karmelenbergerweg 42
+49 2625 95300



Bisotherm®

Eisenbahnstraße 12 | 56218 Mülheim-Kärlich